




## Punktschweißbrenner AS 380W, wassergekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung: 400A DC  
360A AC  
Einschaltdauer: @100%  
Wolframelektroden: 1,6 – 3,2mm

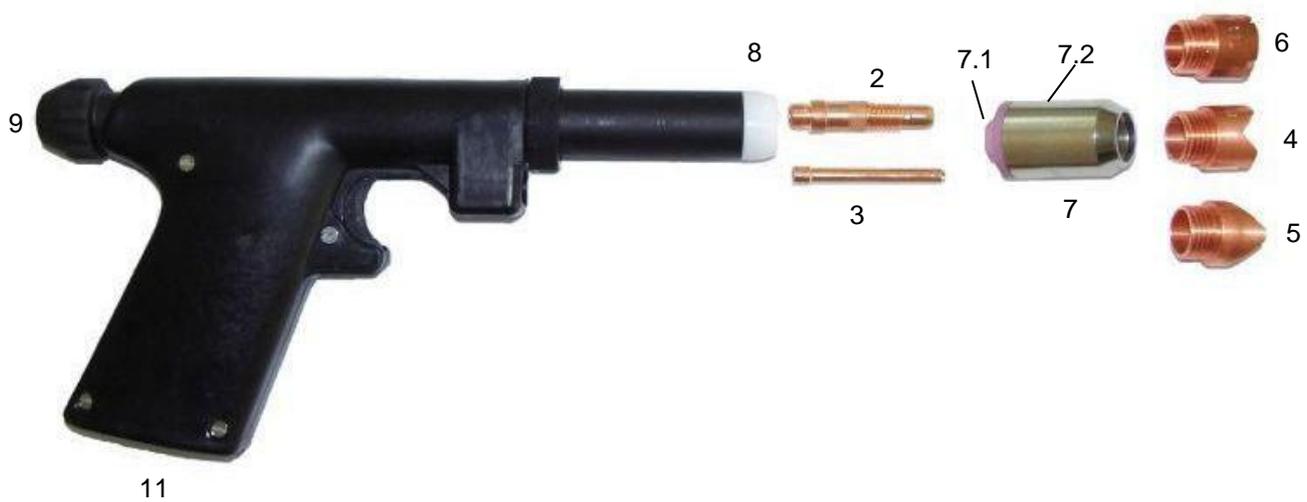

### Bestellnummern für Komplettbrenner

Art. Nr.	4m	8m
AS 380W mit Kompaktstecker (SK35/50), Gas 1/4", Wasserstecknippel NW5 und 5 pol. Tuchel	1564001	1568001



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	1561000	Brennerkörper AS 380 W			
2	11806xx	Spannhülsegehäuse			
		<i>Spannhülsegehäuse erhältlich in <math>\varnothing</math> 1.6/2.4/3.2 mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: <math>\varnothing</math> 1,6 mm ist: 16; Art.-Nr.: = 1180616</i>			
3	11704xx	Spannhülse			
		<i>Spannhülsen erhältlich in <math>\varnothing</math> 1.6/2.4/3.2 mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: <math>\varnothing</math> 1,6 mm ist: 16; Art.-Nr.: = 1170416</i>			
		<b>Optional:</b>			
	13504xx	Spannhülse Long Life			
		<i>Spannhülse Long Life erhältlich in <math>\varnothing</math> 1.6/2.4/3.2 mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: <math>\varnothing</math> 1,6 mm ist: 16; Art.-Nr.: = 1350416</i>			
4	1561101	Punktschweißdüse Ecknaht			
5	1561102	Punktschweißdüse Kehlnaht			
6	1561103	Punktschweißdüse Flachnaht			
7	1561110	Düsenhalter kpl., best. aus			
7.1	15611101	Isolierkeramik			
7.2	15611102	Düsenhalterrohr			
8	1562201	Isolator			
9	1560300	Führungsrohr			
10	1561120	Einstellehre			
11	1562601	Handgriff komplett, besteht aus			
	1562602	Griffschale li + re mit Mutter und Blindeinsatz und Schrauben			
	1562607	Drücker			
	46300900	Drückerfeder			
	18801241	Mikroschalter			