








Informationsübersicht: Claddingbrenner CLW 205 – Ø30mm

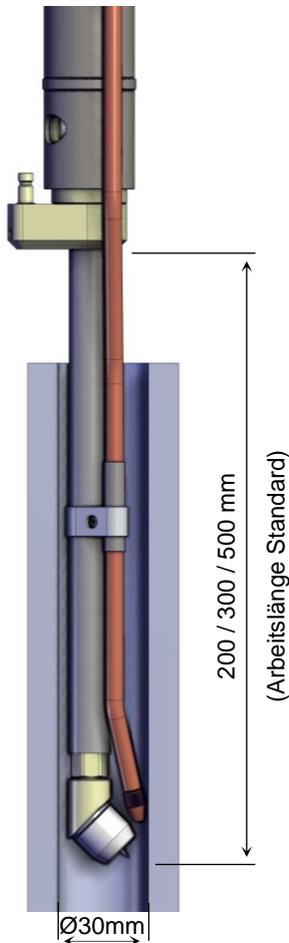

Besonderheiten:

- *Leistungsfähiges Brennersystem (CLW 205: 200A)*
- *100% Einschaltdauer*
- *Integrierte Wasserkühlung*
- *Brennerkopfausführung 30° - 90°*
- *Schnellwechselsystem von Brennerkopf und Brennerhals*
- *Betriebsbereit für Heißdrahtanwendungen*
- *Aufrüstbar auf CLW 250 (250A) und CLW 305 (300A)*

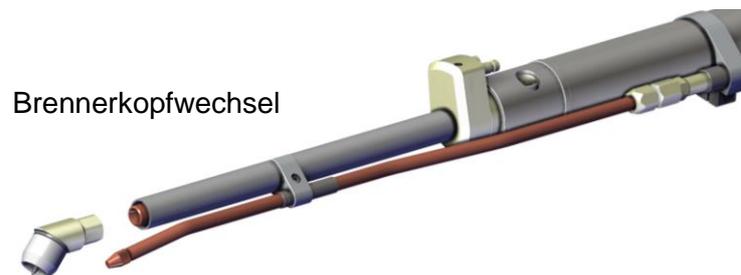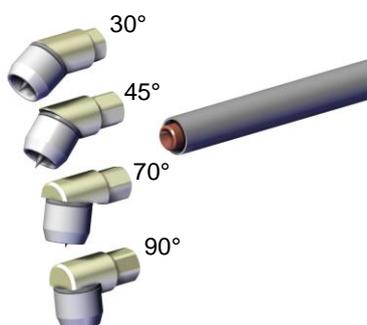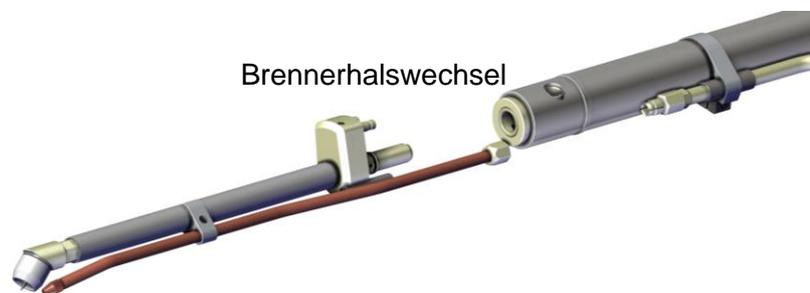

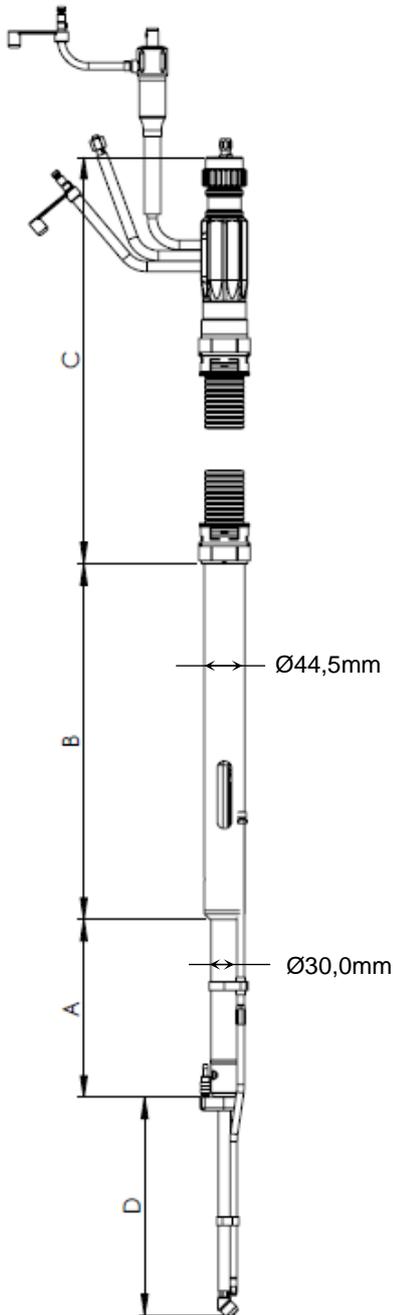

Technische Daten CLW 205:

Werkstück-Innen-Ø 205	30mm min (1 ¼ inch)
Schweißstrom	max. 200A (100% ED)
Draht-Ø	0,8 / 1,0mm
Elektroden-Ø	1,6 / 2,4mm
Wasserkühlung	min. 2l/min
A	200mm
B	400mm
C	Auf Anforderung
D	200 / 300 / 500mm
	(Andere Längen auf Nachfrage möglich)

- Schlauchpaket-Anschlüsse erfolgen nach Kundenwunsch
- Optional als Heiß- oder Kaltdraht lieferbar