




## Handschweißbrenner FKS 300G-D, gasgekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	230A
Mischgas M21:	200A
Einschaltdauer:	@35%
Draht-Ø:	0,8 – 1,2mm

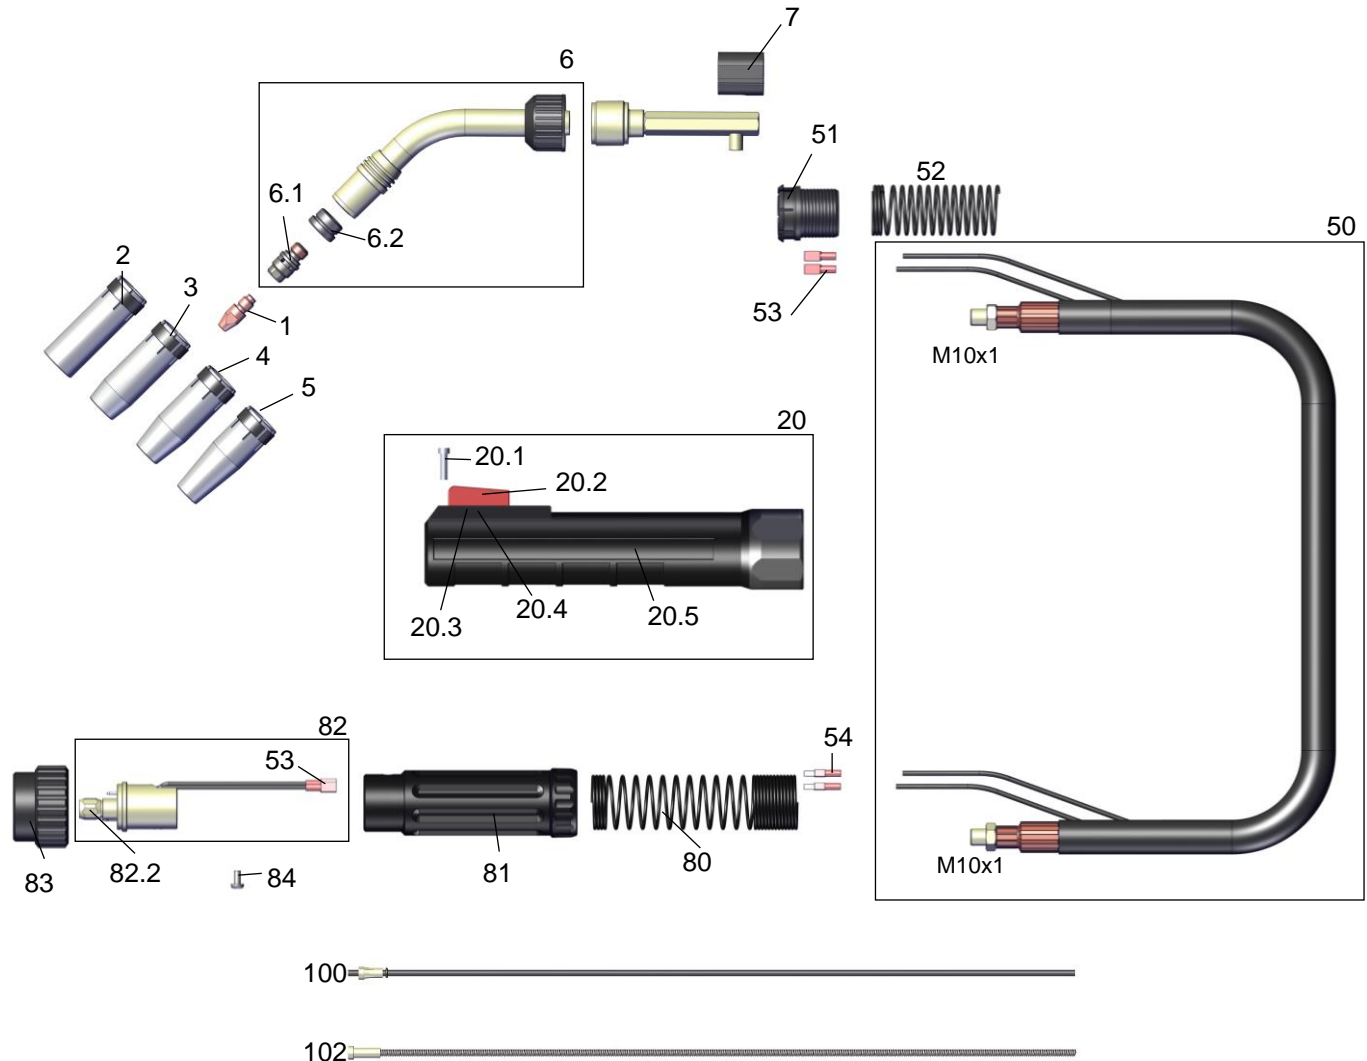

### Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
FKS 300G-D kpl.im FKS-Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2393002	2394002	2395002



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	24106xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu <sup>1</sup> (VE=10)	50	3003530	Koaxialkabel 35mm <sup>2</sup> , 3m
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3003540	Koaxialkabel 35mm <sup>2</sup> , 4m
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / für Alu (VE=10)		3003550	Koaxialkabel 35mm <sup>2</sup> , 5m
	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu (VE=10)	51	2111171	Knickschutz, beweglich
	22576xx	Kontaktdüse M6x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)	52	2111190	Knickschutzfeder
	22566xx	Kontaktdüse M6x30, ø in mm / für Alu (VE=10)	53	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert (VE=20)
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2 mm</i>		54	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		80	2151201	Knickschutzfeder
	<i>Beispiel: ø 1,0 mm ist: 10; Art.-Nr.: = 2410610</i>		81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
2	2530805	Gasdüse, zylind. NW18 L=62mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
3	2530801	Gasdüse, kon. <sup>1</sup> NW14,5 L=62mm (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
4	2530802	Gasdüse, stark kon. NW12 L=62mm (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
5	2530803	Gasdüse, spitz NW11,5 L=62mm (VE=5)	84	0040601	Schraube für ZA (1) (VE=20)
6	2390100	Brennerhals FKS 300 G-D			
6.1	2530408S	Düsenstock M8 <sup>1</sup> (VE=5)	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm / X <sub>m</sub> blau
	2530406S2	Düsenstock M6 (VE=5)		34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
6.2	2390201	Isolierring FKS300G (VE=5)	102	34415X0	DF-Spirale 1,5x4,0mm / X <sub>m</sub> ummantelt blau
7	2150307	Anschlusskörper		34420X0	DF-Spirale 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> <sup>1</sup> ummantelt rot
8	2370102	Innenkörper f. drehbaren Hals			
20	2531000	Handgriff FKS, komplett			
20.1	2531101	Schraube (VE=20)			
20.2	2531105	Drücker			
20.3	2531103	Mikroschalter kpl. mit Kabel und Buchse			
20.4	2531104	Drückerfeder			
20.5	2531106	Handgriff, linke + rechte Hälfte und Mutter			

*Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.  
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3442040*

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.