




Handschweißbrenner FKS 300G, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	230A
Mischgas M21:	200A
Einschaltdauer:	@35%
Draht-Ø:	0,8 – 1,2mm

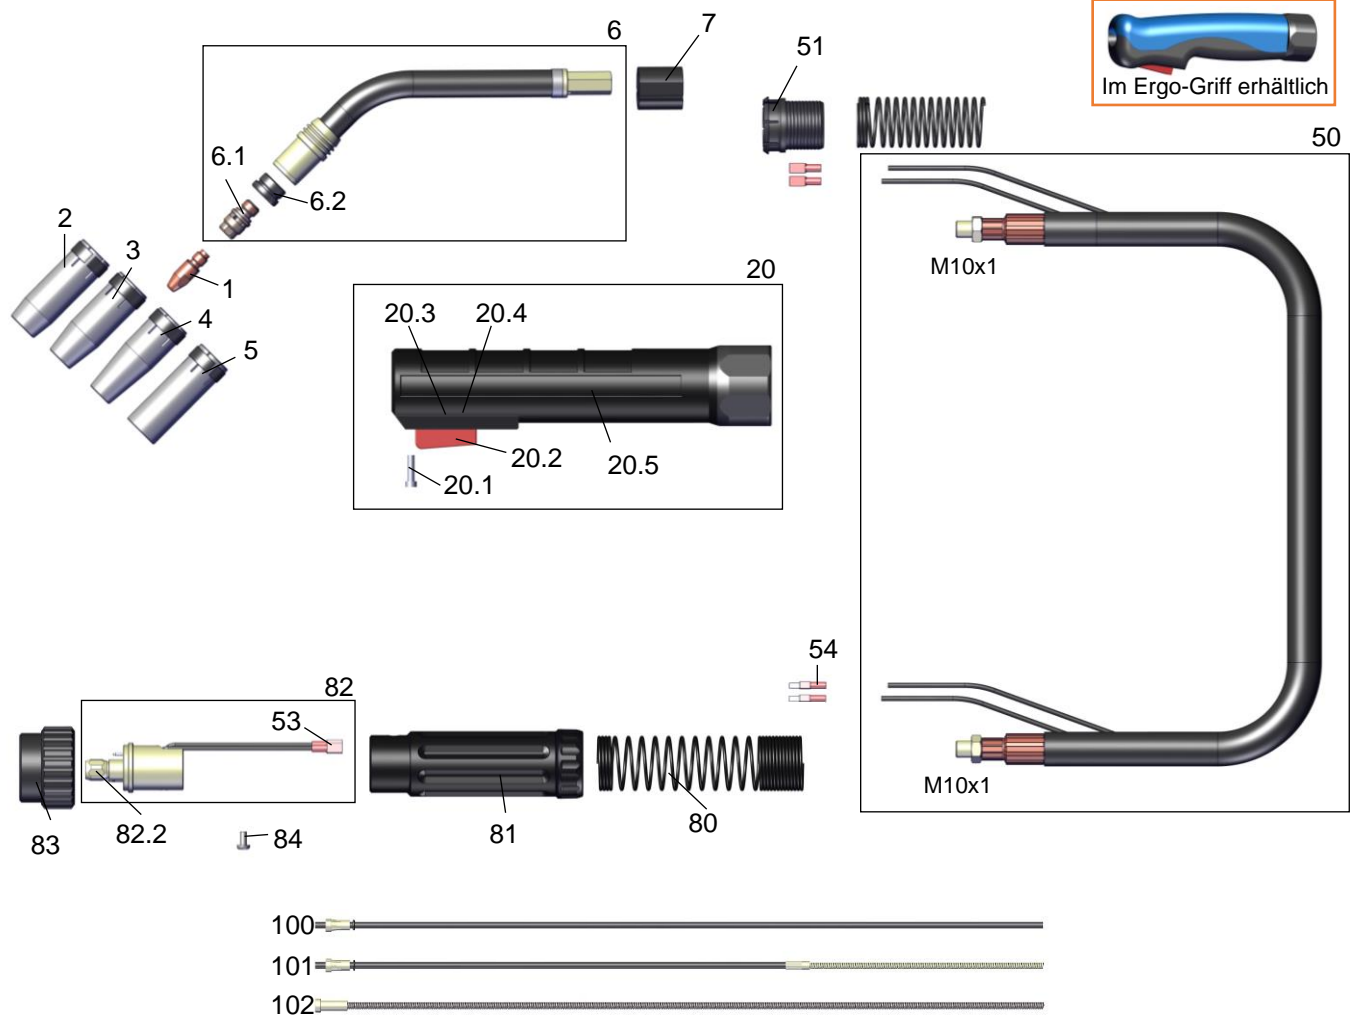

Bestellnummern für Komplettbrenner Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
FKS 300G kpl. mit Drücker unten, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2393001	2394001	2395001
FKS 300G kpl. mit Drücker oben, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2393003	2394003	2395003



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	24106xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu ¹ (VE=10)	50	3003530	Koaxialkabel 35mm ² , 3m
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3003540	Koaxialkabel 35mm ² , 4m
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / für Alu (VE=10)		3003550	Koaxialkabel 35mm ² , 5m
	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu (VE=10)	51	2111171	Knickschutz, beweglich
	22576xx	Kontaktdüse M6x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)	52	2111190	Knickschutzfeder
	22566xx	Kontaktdüse M6x30, ø in mm / für Alu (VE=10)	53	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert (VE=20)
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2 mm</i>		54	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		80	2151201	Knickschutzfeder
	<i>Beispiel: ø 1,0 mm ist: 10; Art.-Nr.: = 2410610</i>		81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
2	2530805	Gasdüse, zylind. NW18 L=62mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
3	2530801	Gasdüse, kon. ¹ NW14,5 L=62mm (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
4	2530802	Gasdüse, stark kon. NW12 L=62mm (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
5	2530803	Gasdüse, spitz NW11,5 L=62mm (VE=5)	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
6	2390101S	Brennerhals FKS 300 G			
6.1	2530408S	Düsenstock M8 ¹ (VE=5)	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm / Xm blau
	2530406S2	Düsenstock M6 (VE=5)		34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / Xm rot
6.2	2390201	Isolierring FKS300G (VE=5)	101	35220X0K	Kombi-PA-Seele 2,0x4,0mm anthrazit
7	2150300	Anschlusskörper	102	34415X0	DF-Spirale 1,5x4,0mm / Xm ummantelt blau
				34420X0	DF-Spirale 2,0x4,0mm / Xm ¹ ummantelt rot
20	2531000	Handgriff FKS, komplett	<i>Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.</i>		
20.1	2531101	Schraube (4) (VE=20)	<i>Beispiel: DF-Spirale 4m = 3442040</i>		
20.2	2531105	Drücker			
20.3	2531103	Mikroschalter kpl. mit Kabel und Buchse			
20.4	2531104	Drückerfeder			
20.5	2531106	Handgriff, linke + rechte Hälfte und Mutter			

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.