




## Handschweißbrenner FT 450W, wassergekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	450A
Mischgas M21:	400A
Einschaltdauer:	@100%
Draht-Ø:	0,8 – 1,6mm

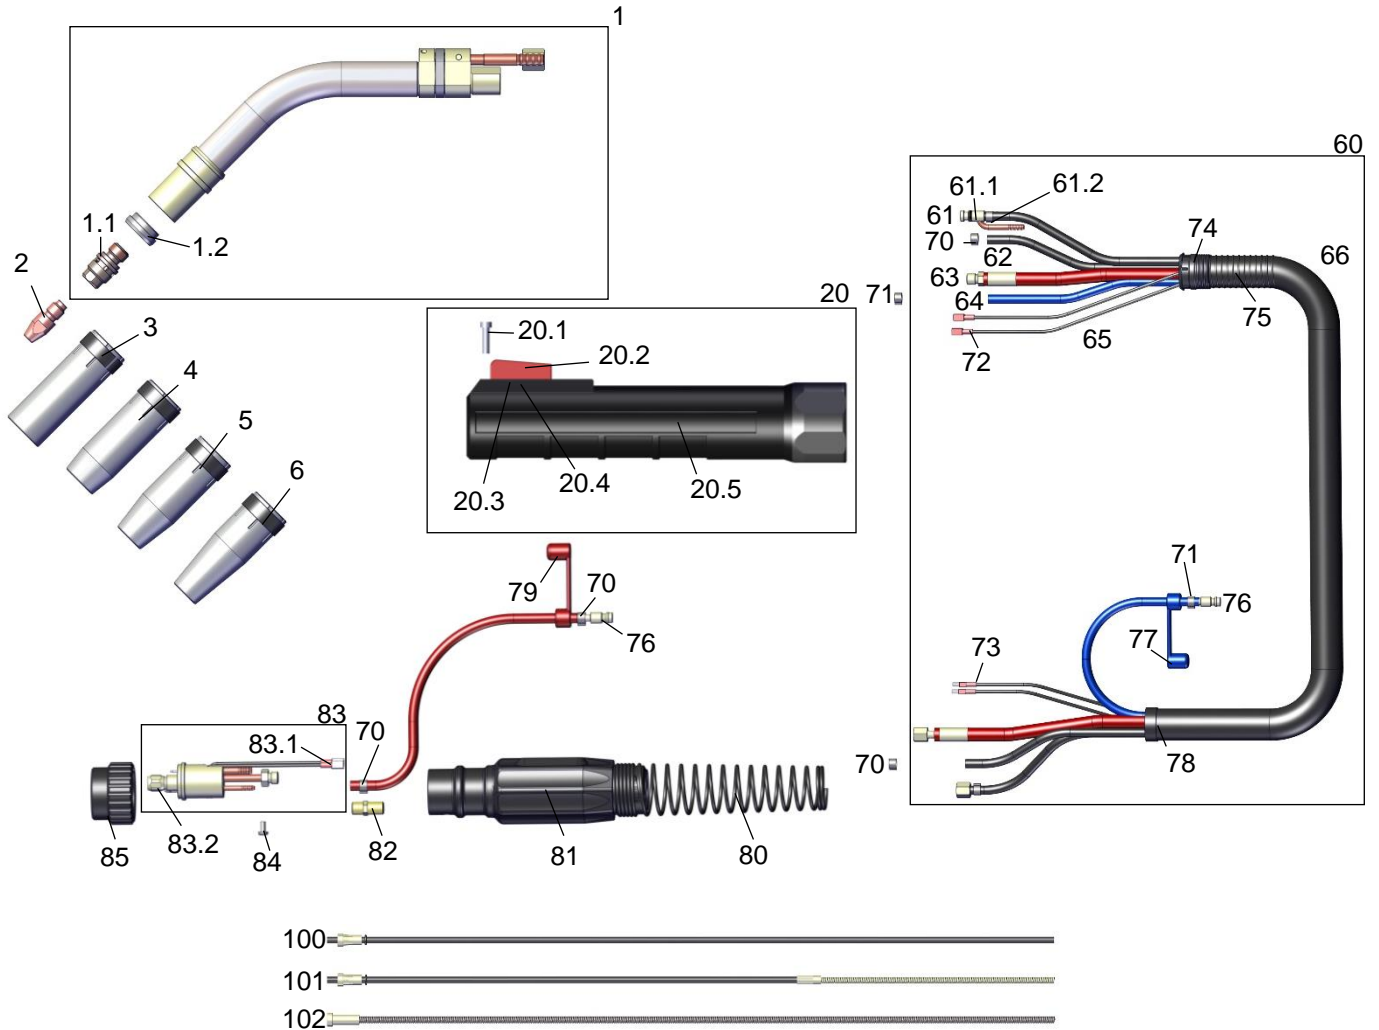

### Bestellnummern für Komplettbrenner Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
FT 450W kpl. mit Drücker unten, Euro-ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,5mm	25493003	25494003	25495003
FT 450W kpl. mit Drücker oben, Euro-ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,5mm	254930022	254940022	254950022



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	25490102	Brennerhals FT 450W, Drücker unten	60	25493930	Schlauchpaket 3m kpl.
	25490100	Brennerhals FT 450W, Drücker oben		25493940	Schlauchpaket 4m kpl.
1.1	2530408S2	Düsenstock M8 <sup>1</sup> (VE=5) L=24mm		25493950	Schlauchpaket 5m kpl.
	2530406S2	Düsenstock M6 (VE=5) L=24mm	61	25494630	Drahttransportschlauch 3m kpl.
	2530418	Düsenstock M8 verlängert (VE=5) L=25,5mm		25494640	Drahttransportschlauch 4m kpl.
1.2	2530202	Isolierring (VE=5)		25494650	Drahttransportschlauch 5m kpl.
2	24106xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu <sup>1</sup> (VE=10)	61.1	21201027	Draht-Gas-Anschluss
	24186xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu vernickelt (VE=10)	61.2	03211181	Einohrklemme D=11,8 (VE=100)
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)	62	0550111	Gasschlauch Ø 4,0x1,5 (VE=100m)
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / für Alu (VE=10)	63	2414130SN	Stromwasserkabel 3m kpl.
	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu (VE=10)		2414140SN	Stromwasserkabel 4m kpl.
	22576xx	Kontaktdüse M6x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		2414150SN	Stromwasserkabel 5m kpl.
	22566xx	Kontaktdüse M6x30, ø in mm / für Alu (VE=10)	64	0550105	Wasserschlauch blau Ø 5,0x1,5, (VE=100m)
	Stromdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 mm Bitte bei <b>xx</b> Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2410612		65	2414430	Steuerleitung 3m kpl.
3	2530805	Gasdüse, zylind. NW18 L=62mm (VE=5)		2414440	Steuerleitung 4m kpl.
4	2530801	Gasdüse, kon. <sup>1</sup> NW14,5 L=62mm (VE=5)		2414450	Steuerleitung 5m kpl.
5	2530802	Gasdüse, stark kon. NW12 L=62mm (VE=5)	66	2414530	Überzugschlauch kpl. 3m
6	2530803	Gasdüse, spitz NW11,5 L=62mm (VE=5)		2414540	Überzugschlauch kpl. 4m
20	2531002	Handgriff FKS, komplett passend FT 450W		2414550	Überzugschlauch kpl. 5m
20.1	2531101	Schraube (4) (VE=20)	70	03210871	Einohrklemme D=8,7 (VE=100)
20.2	2531105	Drücker	71	03211001	Einohrklemme D=10,0 (VE=100)
20.3	2531103	Mikroschalter kpl. mit Kabel und Buchse	72	2415304	Flachhülse (VE=20)
20.4	2531104	Drückerfeder	73	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
20.5	25311061	Handgriff, linke + rechte Hälfte und Mutter passend FT 450W	74	2111171	Knickschutz f. Ergo-Griff
			75	2111195	Knickschutzfeder griffseitig
			76	2990800	Stecknippel, Wasser (VE=10)
			77	45050339	Wasserstop blau (VE=10)
			78	2411201	Knickschutz zum Kleben
			79	45050340	Wasserstop rot (VE=10)

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
80	2411611	Knickschutzfeder	100	34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
81	2411600S1	Knickschutz 3-t, ohne Mutter		34727X0	PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> gelb
82	2411501	Doppelnippel		35120X0	Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> schwarz
83	2411505	ZA-Stecker Wasser 2-pol.		35127X0	Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> schwarz
83.1	2155100	Rundbuchse, isoliert (VE=20)	101	34120X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
83.2	2151501	Ms - Überwurfmutter		34727X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> gelb
84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)		35120X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> schwarz
85	2151700	Anschlussmutter für ZA		35127X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,3x4,7mm / X <sub>m</sub> schwarz
			102	34520X1	DF-Spirale 2,0x4,5mm / X <sub>m</sub> <sup>1</sup> blank
				34525X1	DF-Spirale 2,5x4,5mm / X <sub>m</sub> blank

*Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.  
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3452041*

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.