




Handschweißbrenner M-AR 150G, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	180A
Mischgas M21:	150A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	0,6 – 1,0mm

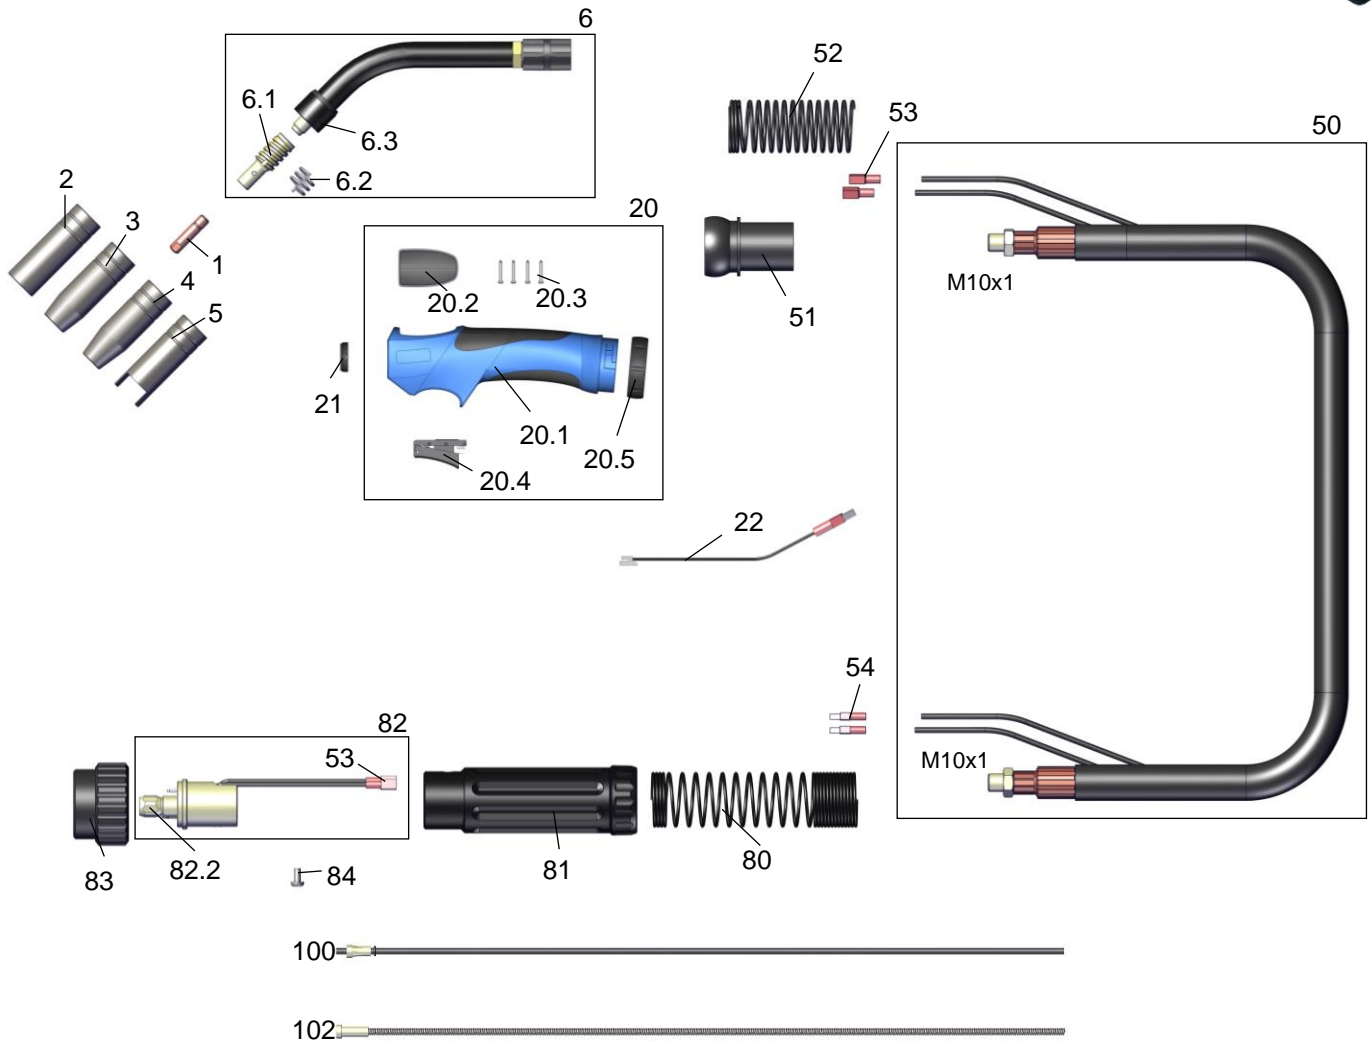

Bestellnummern für Komplettbrenner Ausrüstung Standard für Ø 0,8mm

	3m	4m	5m
M-AR 150G für steckb. GD kpl. mit blauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm	2150M30200	2150M40200	2150M50200
M-AR 150G für steckb. GD kpl. mit grauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm	2150M30100	2150M40100	2150M50100
M-AR 150G für schraubb. GD kpl. mit blauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm	2151M30200	2151M40200	2151M50200
M-AR 150G für schraubb. GD kpl. mit grauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm	2151M30100	2151M40100	2151M50100



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	21506xx	Kontaktdüse M6x25, ø in mm / ECu ¹ (VE=10)	50	3001630	Koaxialkabel 16mm ² , 3m
	21576xx	Kontaktdüse M6x,25 ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3001640	Koaxialkabel 16mm ² , 4m
	21566xx	Kontaktdüse M6x25, ø in mm / für Alu (VE=10)		3001650	Koaxialkabel 16mm ² , 5m
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.6/0.8/0.9/1.0 mm</i>		51	45050240	Kugelgelenk
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		52	42110119	Feder
	<i>Beispiel: ø 1,0 mm ist: 10; Art.-Nr.: = 2150610</i>		53	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert (VE=20)
2	2150801	Gasdüse, zylind. steckb. NW16 L=53mm (VE=5)	54	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
	2150811	Gasdüse, zylind. schraub. NW16 L=53mm (VE=5)	80	2151201	Knickschutzfeder
3	2150802	Gasdüse, kon. steckb. ¹ NW12 L=53mm (VE=5)	81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
	2150812	Gasdüse, kon. schraub. NW12 L=53mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
4	2150803	Gasdüse, stark kon. steckb. NW9,5 L=53mm (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
5	2150805	Punktgasdüse steckb. NW16 L=60mm (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
	2150815	Punktgasdüse schraub. NW16 L=60mm (VE=5)	84	0040601	SchraubeM4x6 für ZA (1) (VE=20)
6	2150M100	Brennerhals für steckbare Gasdüse	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm blau
	2150M101	Brennerhals für schraubbare Gasdüse	102	34415X0	DF-Spirale 1,5x4,0mm ¹ ummantelt blau
6.1	2150400	Düsenstock M6* (VE=5)	<i>Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.</i> <i>Beispiel: DF-Spirale 4m = 3441540</i>		
6.2	2150500	Haltefeder (VE=10)			
6.3	2150204	Schutzhülse (VE=10)			
6.4	2150205	Isolierschlauch			
6.5	21140011	Anschlussblock AR-K2			
20	2114001K	MIG-Griff AR-K2, blau kpl. neutraler Aufsatz			
	2114001K1	MIG-Griff AR-K2, grau kpl. neutraler Aufsatz			
20.1	2114001	MIG-Griff AR-K2, blau, linke + rechte Hälfte			
	21140012	MIG-Griff AR-K2, grau, linke + rechte Hälfte			
20.2	2114007	Aufsatz neutral, AR-K2			
20.3	2114012	Schrauben für Handgriff (4) (VE=20)			
20.4	2114006	Drücker kpl. AR-K2			
20.5	2114002	Bajonettring für Griff AR-K2			
21	21140041	Reduzierung D16, AR-K2			
22	21140062K	AR-K2 2 pol. Buchse kpl. mit Kabel			

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.

* Nur bei steckbarer Brennerhals