




Handschweißbrenner M-AR 240W CR, wassergekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	325A
Mischgas M21:	300A
Einschaltdauer:	@100%
Draht-Ø:	0,8 – 1,2mm

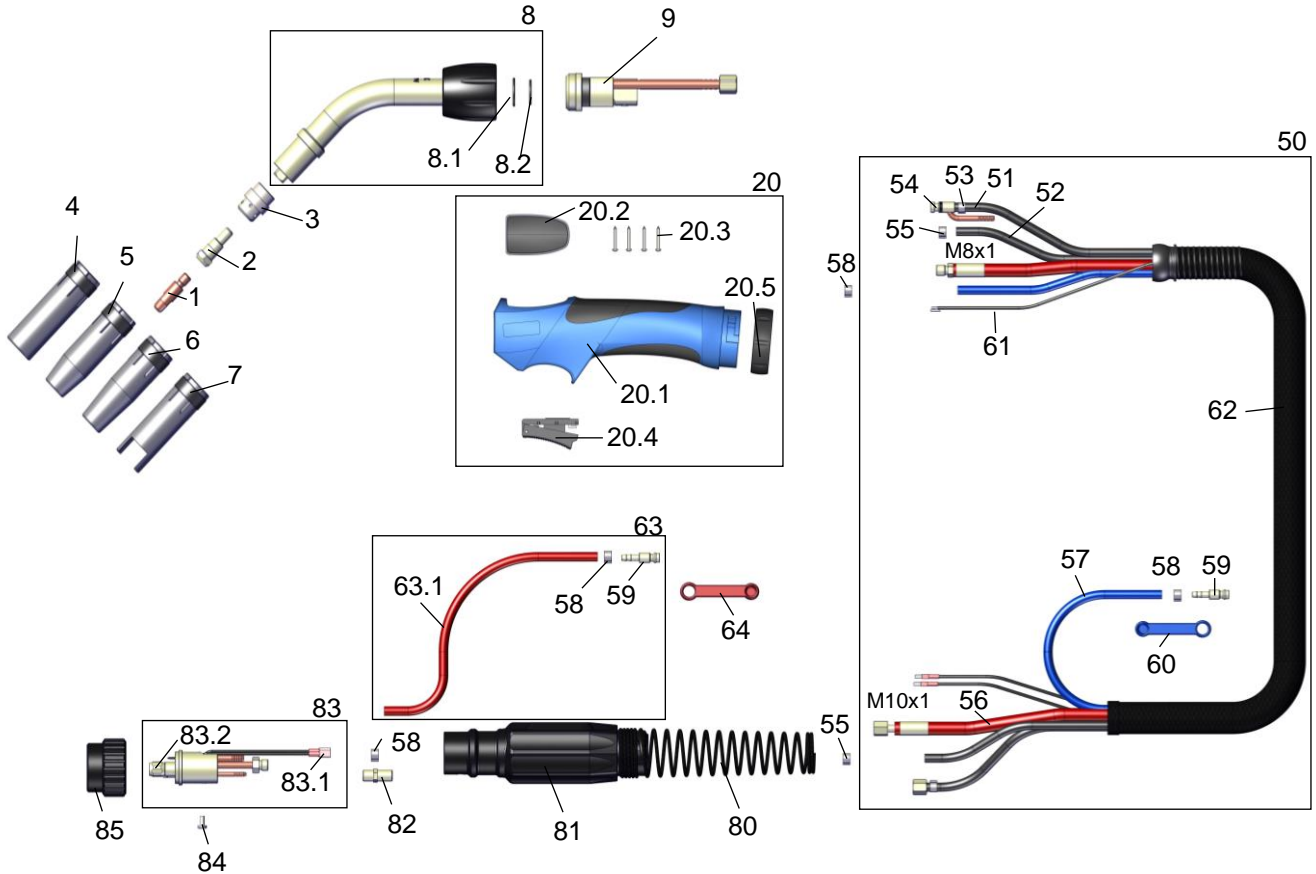

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,0mm

	3m	4m	5m
M-AR 240W CR kpl. mit blauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,5mm	2219M30200	2219M40200	2219M50200
M-AR 240W CR kpl. mit grauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,5mm	2219M30100	2219M40100	2219M50100



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu ¹ (VE=10)	50	24139M30	Schlauchpaket M-AR kpl. 3m
	22576xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		24139M40	Schlauchpaket M-AR kpl. 4m
	22566xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / für Alu (VE=10)		24139M50	Schlauchpaket M-AR kpl. 5m
	Stromdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2250612		51	25146M30	Drahttransportschlauch M-AR kpl. 3m
2	2240406	Düsenstock M6 kurz ¹ (VE=5)		25146M40	Drahttransportschlauch M-AR kpl. 4m
3	2240702	Gasverteiler, weiß ¹ (VE=5)		25146M50	Drahttransportschlauch M-AR kpl. 5m
	2240700	Gasverteiler, schwarz (VE=5)	52	0550111	Gasschlauch Ø5,0x1,5 (VE=100m)
	2240701	Gasverteiler, Silikon rot (VE=5)	53	03211181	Einohrklemme D=11,8 (VE=100)
4	2240801	Gasdüse, zylind. NW17 L=63,5mm (VE=5)	54	21201027	Draht-Gas-Anschluss
5	2240802	Gasdüse, kon. NW12,5 L=63,5mm ¹ (VE=5)	55	03210871	Einohrklemme D=8,7 (VE=100)
6	2240803	Gasdüse, stark kon. NW10 L=63,5mm (VE=5)	56	2414130	Stromwasserkabel kpl. 3m
7	2240805	Punktgasdüse NW17 L=63,5mm (VE=5)		2414140	Stromwasserkabel kpl. 4m
8	2219M100	Brennerhals M-AR 240W CR		2414150	Stromwasserkabel kpl. 5m
8.1	0131501	O-Ring 13,0x1,5mm (VE=20)	57	0550105	Wasserschlauch blau Ø 5,0x1,5, (VE=100m)
8.2	67329001	O-Ring 10,0x1,5mm (VE=20)	58	03211001	Einohrklemme D=10,0 (VE=100)
9	2990M900	Innenkörper wassergekühlt für M-AR	59	2990800	Stecknippel, Wasser (VE=10)
			60	45050339	Wasserstop blau (VE=10)
20	2114001K	MIG-Griff AR-K2, blau kpl. neutraler Aufsatz	61	24144M30	Steuerleitung M-AR kpl. 3m
	2114001K1	MIG-Griff Ar-K2, grau kpl. neutraler Aufsatz		24144M40	Steuerleitung M-AR kpl. 4m
20.1	2114001	MIG-Griff AR-K2, blau, linke + rechte Hälfte		24144M50	Steuerleitung M-AR kpl. 5m
	21140012	MIG-Griff AR-K2, grau, linke + rechte Hälfte	62	24145M30	Außenschlauch M-AR komplett 3m
20.2	2114007	Aufsatz neutral, AR-K2		24145M40	Außenschlauch M-AR komplett 4m
20.3	2114012	Schrauben für Handgriff (4) (VE=20)		24145M50	Außenschlauch M-AR komplett 5m
20.4	2114006	Drücker kpl. AR-K2	63	2414705	Wasserrücklaufschlauch kpl. 0,55m
20.5	2114002	Bajonetting für Griff AR-K2	63.1	0550108	Wasserschlauch rot Ø 5,0x1,5 (VE=100m)
			64	45050340	Wasserstop rot (VE=10)

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
80	2411611	Knickschutzfeder	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm / X _m blau
81	2411600S1	Knickschutz 3-T, ohne Mutter		34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X _m rot
82	2411501	Doppelnippel		34727X0	PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X _m gelb
83	2411505	ZA-Stecker Wasser 2-pol.		35120X0	Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X _m schwarz
83.1	2155100	Rundbuchse, isoliert (VE=20)		35127X0	Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X _m schwarz
83.2	2151501	MS – Überwurfmutter		35220X0	PA-Seele 2,0x4,0mm / X _m anthrazit
84	0040601	Schraube M4x6 (1) (VE=20)		35323X0	PA-Seele 2,3x4,7mm / X _m anthrazit
85	2151700	Anschlussmutter für ZA		35327X0	PA-Seele 2,7x4,7mm / X _m anthrazit
			101	34115X0K	Kombi-PTFE-Seele 1,5x4,0mm / X _m blau
				34120X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X _m rot
				34727X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X _m gelb
				35120X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X _m schwarz
				35127X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X _m schwarz
				35320X0K	Kombi-PA-Seele 2,0x4,0mm / X _m anthrazit
				35323X0K	Kombi-PA-Seele 2,3x4,7mm / X _m anthrazit
				35327X0K	Kombi-PA-Seele 2,7x4,7mm / X _m anthrazit
			102	34015X1	DF-Spirale 1,5x4,0mm / X _m blank
				34520X1	DF-Spirale 2,0x4,5mm / X _m ¹ blank
				34525X1	DF-Spirale 2,5x4,5mm / X _m blank

Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3452041

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.