




Handschweißbrenner M-AR 250G, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	230A
Mischgas M21:	200A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	0,8 – 1,2mm

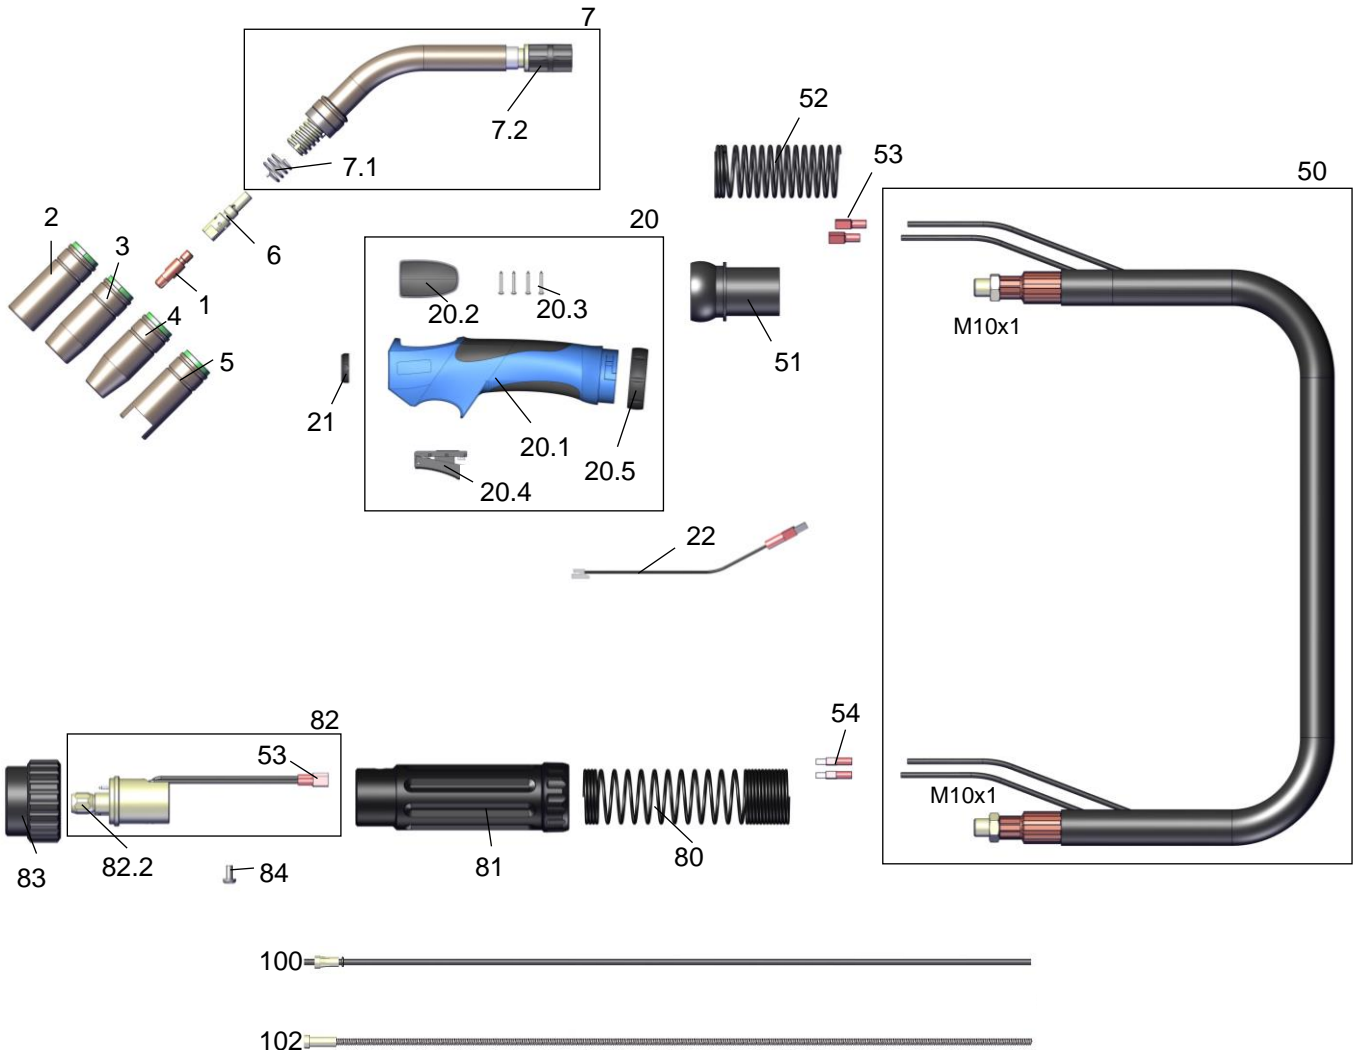

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,0mm

	3m	4m	5m
M-AR 250G kpl. mit blauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2250M30200	2250M40200	2250M50200
M-AR 250G kpl. mit grauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2250M30100	2250M40100	2250M50100



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	22506xx	Kontaktdüse M6x28, \varnothing in mm / ECu ¹ (VE=10)	50	3002530	Koaxialkabel 25mm ² , 3m
	22576xx	Kontaktdüse M6x,28 \varnothing in mm / CuCrZr (VE=10)		3002540	Koaxialkabel 25mm ² , 4m
	22566xx	Kontaktdüse M6x28, \varnothing in mm / für Alu (VE=10)		3002550	Koaxialkabel 25mm ² , 5m
		<i>Kontaktdüsen erhältlich in \varnothing 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 mm</i>	51	45050240	Kugelgelenk
		<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>	52	42110119	Feder
		<i>Beispiel: \varnothing 1,0 mm ist: 10; Art.-Nr.: = 2250610</i>	53	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert (VE=20)
2	2250801	Gasdüse, zylind. NW18 L=57mm (VE=5)	54	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
3	2250802	Gasdüse, kon. ¹ NW15 L=57mm (VE=5)	80	2151201	Knickschutzfeder
4	2250803	Gasdüse, stark kon. NW11,5 L=57mm (VE=5)	81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
5	2250805	Punktgasdüse NW18 L=57mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
6	2250406	Düsenstock M6 ¹ (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
	2250408	Düsenstock M8 (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
7	2250M100	Brennerhals M-AR 250G, kpl.	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
7.1	2250500	Haltefeder (VE=10)	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm / X m blau
7.2	21140011	Anschlussblock AR-K2		34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X m rot
20	2114001K	MIG-Griff AR-K2, blau kpl. neutraler Aufsatz	102	34415X0	DF-Spirale 1,5x4,0mm / X m ummantelt blau
	2114001K1	MIG-Griff AR-K2, grau kpl. neutraler Aufsatz		34420X0	DF-Spirale 2,0x4,0mm / X m ¹ ummantelt rot
20.1	2114001	MIG-Griff AR-K2, blau, linke + rechte Hälfte			
	21140012	MIG-Griff AR-K2, grau, linke + rechte Hälfte			
20.2	2114007	Aufsatz neutral, AR-K2			
20.3	2114012	Schrauben für Handgriff (4) (VE=20)			
20.4	2114006	Drücker kpl. AR-K2			
20.5	2114002	Bajonettring für Griff AR-K2			
21	21140041	Reduzierung D16, AR-K2			
22	21140062K	AR-K2, 2pol. Buchse kpl. mit Kabel			

Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.

Beispiel: DF-Spirale 4m = 3442040

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.