




## Handschweißbrenner M-AR 260G, gasgekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	270A
Mischgas M21:	240A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	0,8 – 1,2mm

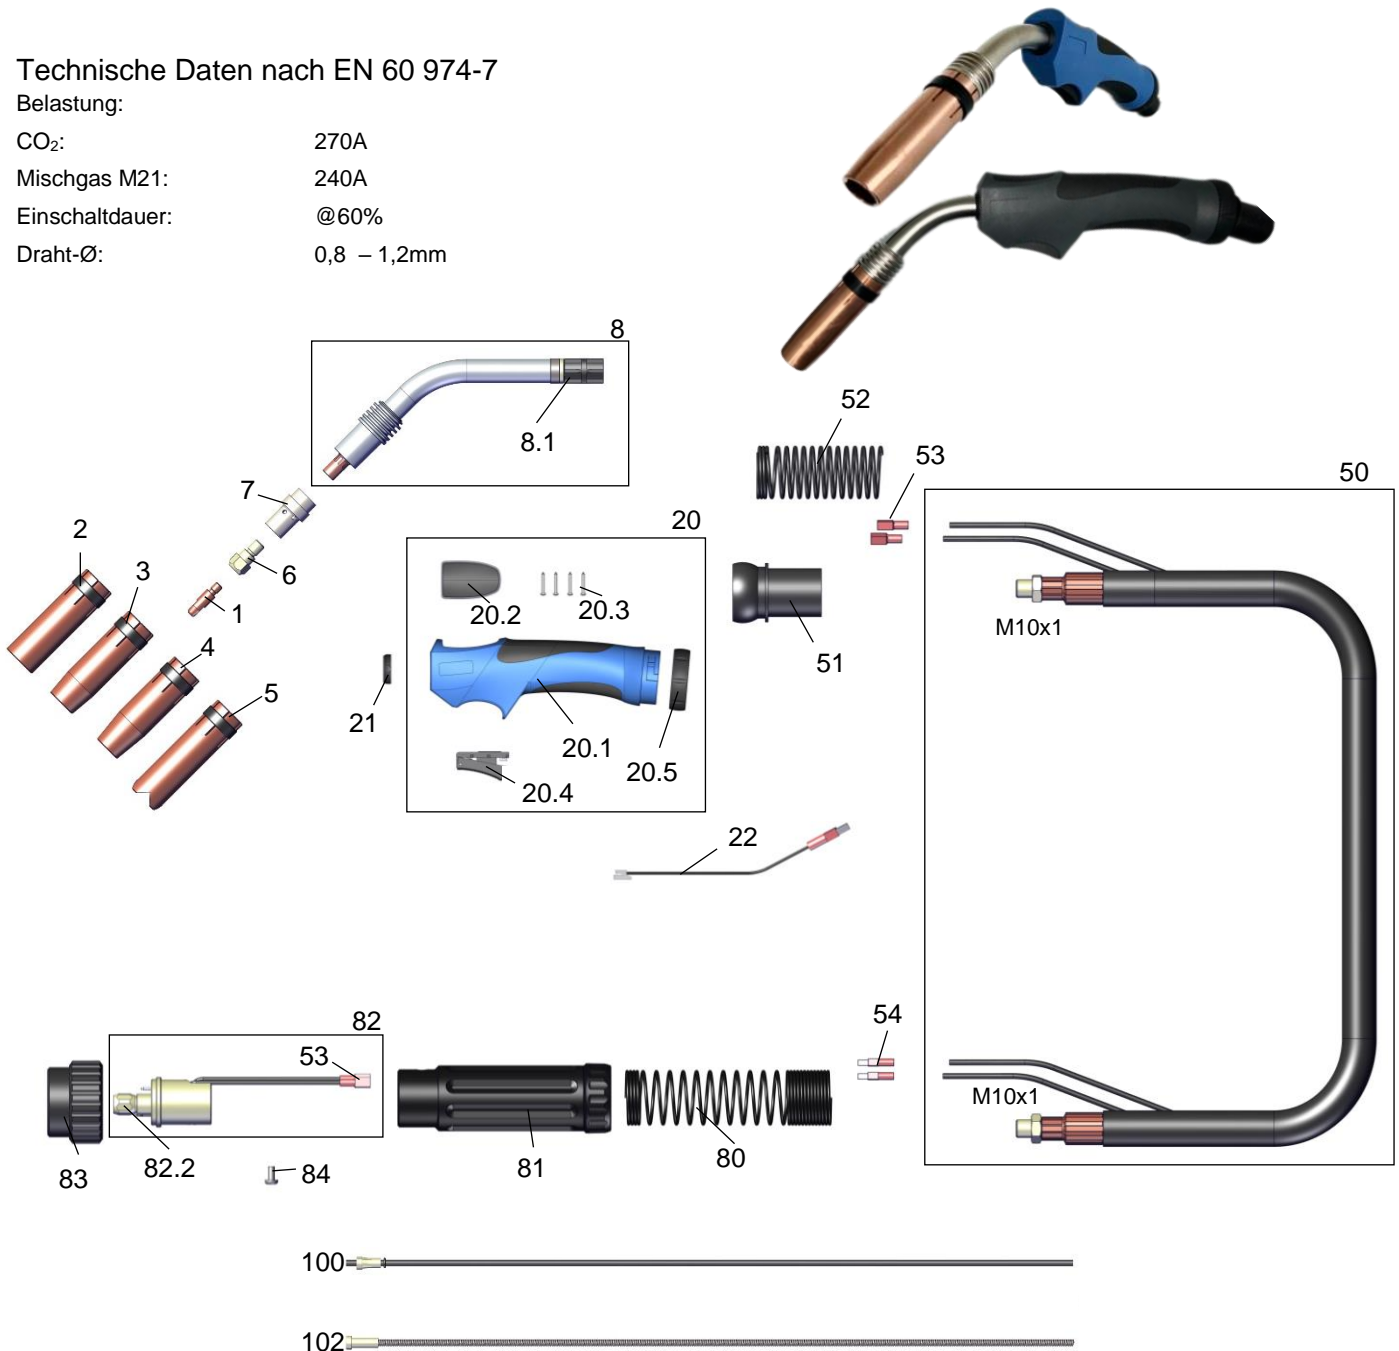

### Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
M-AR 260G kpl. mit blauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2260M30200	2260M40200	2260M50200
M-AR 260G kpl. mit grauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2260M30100	2260M40100	2260M50100



**Ersatzteile**

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu <sup>1</sup> (VE=10)	50	3003530	Koaxialkabel 35mm <sup>2</sup> , 3m
	22576xx	Kontaktdüse M6x,28 ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3003540	Koaxialkabel 35mm <sup>2</sup> , 4m
	22566xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / für Alu (VE=10)		3003550	Koaxialkabel 35mm <sup>2</sup> , 5m
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 mm</i>		51	45050240	Kugelgelenk
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		52	42110119	Feder
	<i>Beispiel: ø 1,0 mm ist: 10; Art.-Nr.: = 2250610</i>		53	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert (VE=20)
2	2410801	Gasdüse, zylind. NW19 L=76mm (VE=5)	54	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
3	2410802	Gasdüse, kon. <sup>1</sup> NW16 L=76mm (VE=5)	80	2151201	Knickschutzfeder
4	2410803	Gasdüse, stark kon. NW14 L=76mm (VE=5)	81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
5	2410805	Punktgasdüse NW20 L=76mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
6	2260406	Düsenstock M6 <sup>1</sup> kurz (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
	2260416	Düsenstock M6 lang (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
	2260408	Düsenstock M8 kurz (VE=5)	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
	2260418	Düsenstock M8 lang (VE=5)			
7	2260702	Gasverteiler, weiß <sup>1</sup> (VE=5)	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm / Xm blau
7.1	2260700	Gasverteiler, schwarz (VE=5)		34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / Xm rot
8	2260M100	Brennerhals M-AR 260G, kpl.	102	34415X0	DF-Spirale 1,5x4,0mm / Xm ummantelt blau
8.1	21140011	Anschlussblock AR-K2		34420X0	DF-Spirale 2,0x4,0mm / Xm <sup>1</sup> ummantelt rot
20	2114001K	MIG-Griff AR-K2, blau kpl. neutraler Aufsatz	<i>Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.</i> <i>Beispiel: DF-Spirale 4m = 3442040</i>		
	2114001K1	MIG-Griff AR-K2, grau kpl. neutraler Aufsatz			
20.1	2114001	MIG-Griff AR-K2, blau, linke + rechte Hälfte			
	21140012	MIG-Griff AR-K2, grau, linke + rechte Hälfte			
20.2	2114007	Aufsatz neutral, AR-K2			
20.3	2114012	Schrauben für Handgriff (4) (VE=20)			
20.4	2114006	Drücker kpl. AR-K2			
20.5	2114002	Bajonettring für Griff AR-K2			
21	21140041	Reduzierung D16, AR-K2			
22	21140062K	AR-K2, 2pol. Buchse kpl. mit Kabel			

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.