




## Handschweißbrenner M-AR 380G, gasgekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	350A
Mischgas M21:	320A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	0,8 – 1,6mm

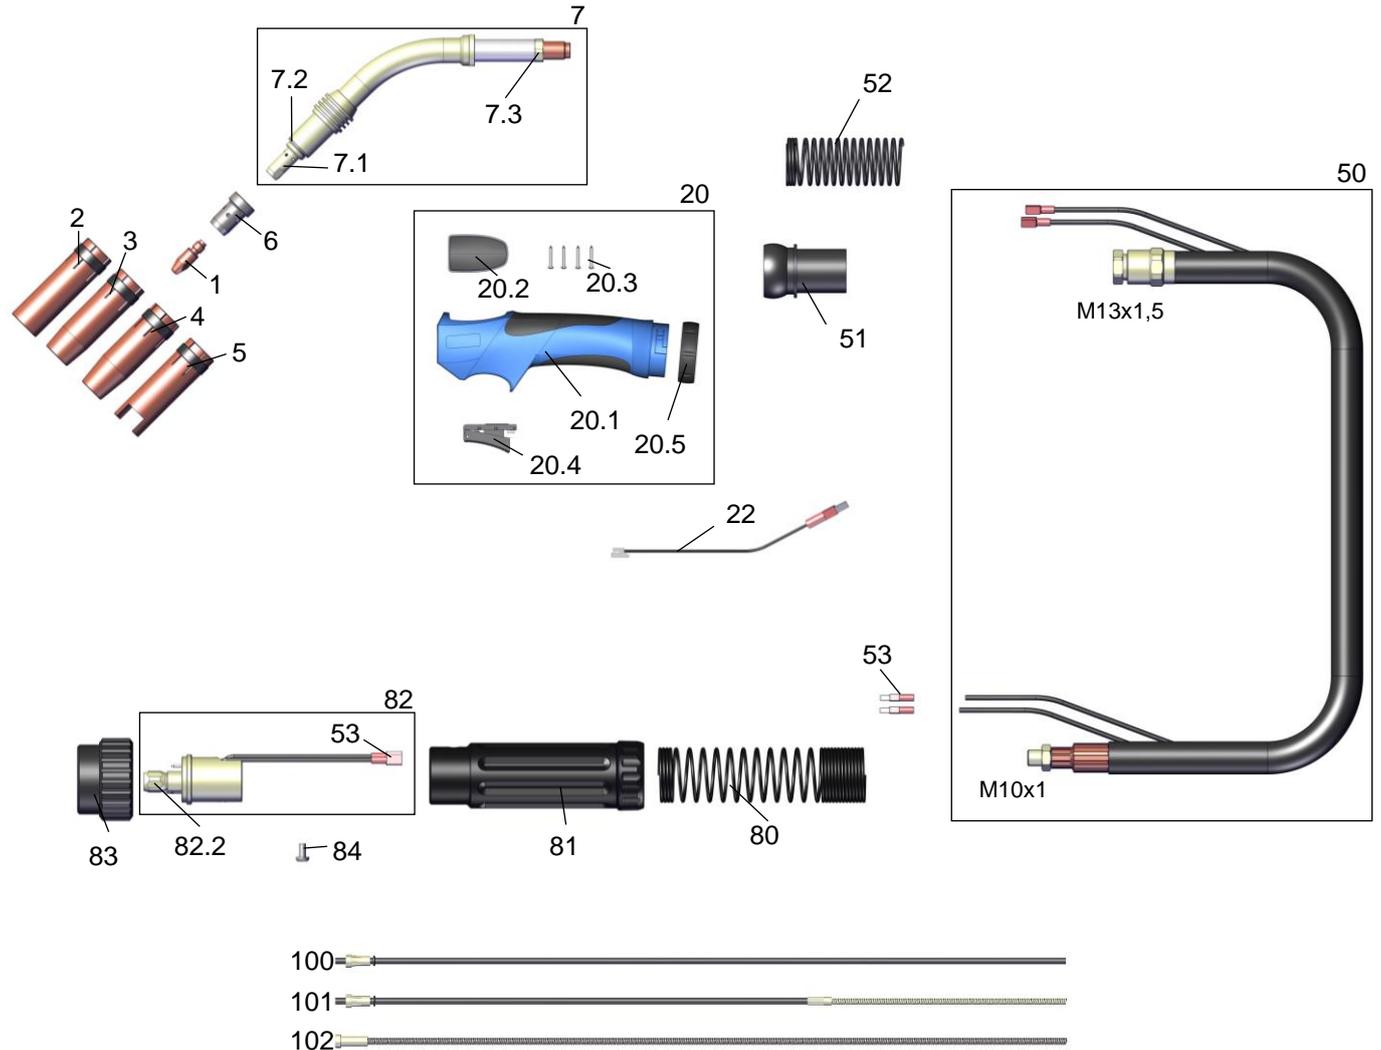

### Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
M-AR 380G kpl. mit Griff blau, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2380M30200	2380M40200	2380M50200
M-AR 380G kpl. mit Griff grau, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2380M30100	2380M40100	2380M50100



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	24106xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu <sup>1</sup> (VE=10)	50	3005030M	Koaxkabel 50mm <sup>2</sup> /3m mit Sonderanschluss
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3005040M	Koaxkabel 50mm <sup>2</sup> /4m mit Sonderanschluss
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / für Alu (VE=10)		3005050M	Koaxkabel 50mm <sup>2</sup> /5m mit Sonderanschluss
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 mm</i>		50.1	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert (VE=20)
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		51	45050240	Kugelgelenk
	<i>Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2410612</i>		52	42110119	Feder
2	2410801	Gasdüse, zylind. NW19 L=76mm (VE=5)	53	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
3	2410802	Gasdüse, kon. NW16 L=76mm <sup>1</sup> (VE=5)	80	2151201	Knickschutzfeder
4	2410803	Gasdüse stark kon. NW14 L=76mm (VE=5)	81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
5	2410805	Punktgasdüse NW20 L=76mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
6	2410702	Gasverteiler, weiß <sup>1</sup> (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
	2410700	Gasverteiler, schwarz (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
7	2380M100	Brennerhals M-AR 380G	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
7.1	2380408	Düsenstock M8 <sup>1</sup> (VE=5)	100	34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / Xm rot
7.2	2380202	Isolierscheibe (VE=10)		34727X0	PTFE-Seele 2,7x4,7mm / Xm gelb
7.3	0000F29	Mutter 13x1,5 (VE=5)	101	35220X0K	Kombi-PA-Seele 2,0x4,0mm / Xm anthrazit
20	2114001K	MIG-Griff AR-K2, blau kpl. neutraler Aufsatz		35323X0K	Kombi-PA-Seele 2,3x4,7mm / Xm anthrazit
	2114001K1	MIG-Griff AR-K2, grau kpl. neutraler Aufsatz	102	34420X0	DF-Spirale 2,0x4,0mm / Xm <sup>1</sup> ummantelt rot
20.1	2114001	MIG-Griff AR-K2, blau, linke + rechte Hälfte		34425X0	DF-Spirale 2,5x4,0mm / Xm ummantelt gelb
	21140012	MIG-Griff AR-K2, grau, linke + rechte Hälfte		<i>Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei x die Länge angeben.</i>	
20.2	2114007	Aufsatz neutral, AR-K2		<i>Beispiel: DF-Spirale 4m = 3452040</i>	
20.3	2114012	Schrauben für Handgriff (4) (VE=20)			
20.4	2114006	Drücker kpl. AR-K2			
20.5	2114002	Bajonettring für Griff AR-K2			
22	21140062K	AR-K2, 2pol. Buchse kpl. mit Kabel			

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.