





## Handschweißbrenner M-AR 505W CR, wassergekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	500A
Mischgas M21:	450A
Einschaltdauer:	@100%
Draht-Ø:	0,8 – 1,6mm

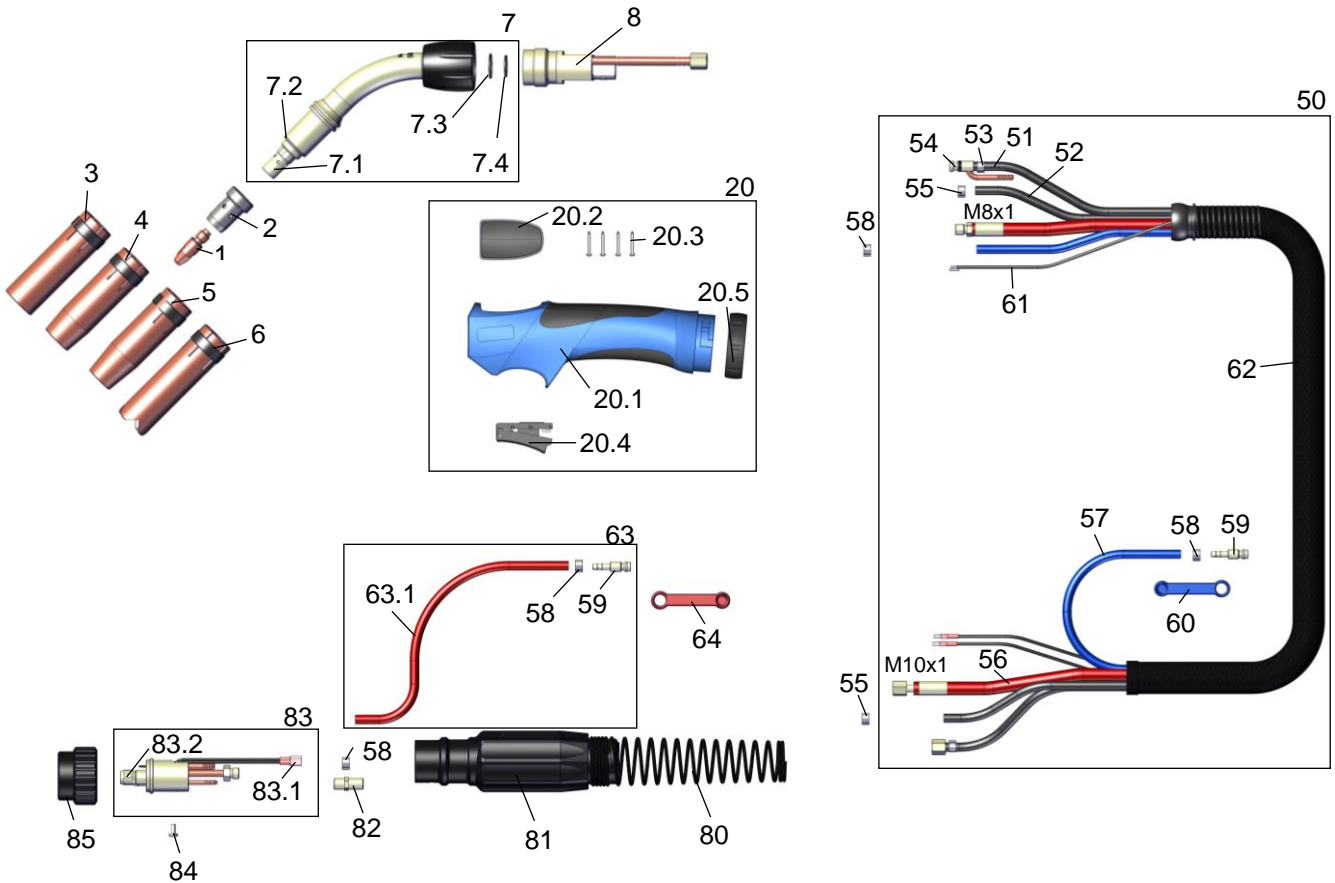

### Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
M-AR 505W CR kpl. mit blauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,5mm	2559M30200	2559M40200	2559M50200
M-AR 505W CR kpl. mit grauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,5mm	2559M30100	2559M40100	2559M50100



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	24106xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu <sup>1</sup> (VE=10)	50	24139M30	Schlauchpaket M-AR kpl. 3m
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		24139M40	Schlauchpaket M-AR kpl. 4m
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / für Alu (VE=10)		24139M50	Schlauchpaket M-AR kpl. 5m
	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu (VE=10)	51	25146M30	Drahttransportschlauch M-AR kpl. 3m
	22576xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		25146M40	Drahttransportschlauch M-AR kpl. 4m
	22566xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / für Alu (VE=10)		25146M50	Drahttransportschlauch M-AR kpl. 5m
	<i>Stromdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2 mm</i>		52	0550111	Gasschlauch Ø 4,0x1,5 (VE=100m)
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		53	03211181	Einohrklemme D=11,8 (VE=100)
	<i>Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2410612</i>		54	21201027	Draht-Gas-Anschluss
2	2410702	Gasverteiler, weiß (VE=5)	55	03210871	Einohrklemme D=8,7 (VE=100)
	2410700	Gasverteiler, schwarz (VE=5)	56	2414130	Stromwasserkabel kpl. 3m
	2410702K	Gasverteiler, keramik (VE=5)		2414140	Stromwasserkabel kpl. 4m
3	2410801	Gasdüse, zylind. NW19 L=76mm (VE=5)		2414150	Stromwasserkabel kpl. 5m
4	2410802	Gasdüse, kon. <sup>1</sup> NW16 L=76mm (VE=5)	57	0550105	Wasserschlauch blau Ø 5,0x1,5, (VE=100m)
5	2410803	Gasdüse, stark kon. NW14 L=76mm (VE=5)	58	03211001	Einohrklemme D=10,0 (VE=100)
6	2410805	Punktgasdüse NW20 L=76mm (VE=5)	59	2990800	Stecknippel, Wasser (VE=10)
7	2559M101	Brennerhals M-AR 505W CR	60	45050339	Wasserstop blau (VE=10)
7.1	2410408	Düsenstock M8 kurz <sup>1</sup> (VE=5)	61	24144M30	Steuerleitung M-AR kpl. 3m
	2410418	Düsenstock M8 lang (VE=5)		24144M40	Steuerleitung M-AR kpl. 4m
	2410406	Düsenstock M6 kurz (VE=5)		24144M50	Steuerleitung M-AR kpl. 5m
	2410416	Düsenstock M6 lang (VE=5)	62	24145M30	Außenschlauch M-AR komplett 3m
7.2	2410202	Isolierscheibe (VE=10)		24145M40	Außenschlauch M-AR komplett 4m
7.2	0131501	O-Ring 13,0x1,5mm (VE=20)		24145M50	Außenschlauch M-AR komplett 5m
7.3	67329001	O-Ring 10,0x1,5mm (VE=20)	63	2414705	Wasserrücklaufschlauch kpl. 0,55m
8	2990M900	Innenkörper wassergekühlt für M-AR	63.1	0550108	Wasserschlauch rot Ø 5,0x1,5 (VE=100m)
20	2114001K	MIG-Griff AR-K2, blau kpl. neutraler Aufsatz	64	45050340	Wasserstop rot (VE=10)
	2114001K1	MIG-Griff Ar-K2, grau kpl. neutraler Aufsatz			
20.1	2114001	MIG-Griff AR-K2, blau, linke + rechte Hälfte			
	21140012	MIG-Griff AR-K2, grau, linke + rechte Hälfte			
20.2	2114007	Aufsatz neutral, AR-K2			
20.3	2114012	Schrauben für Handgriff (4) (VE=20)			
20.4	2114006	Drücker kpl. AR-K2			
20.5	2114002	Bajonettring für Griff AR-K2			

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
80	2411611	Knickschutzfeder	100	34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
81	2411600S1	Knickschutz 3-T, ohne Mutter		34727X0	PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> gelb
82	2411501	Doppelnippel		35120X0	Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> schwarz
83	2411505	ZA-Stecker Wasser 2-pol.		35127X0	Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> schwarz
83.1	2155100	Rundbuchse, isoliert (VE=20)		35220X0	PA-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> anthrazit
83.2	2151501	MS – Überwurfmutter		35323X0	PA-Seele 2,3x4,7mm / X <sub>m</sub> anthrazit
84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)		35327X0	PA-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> anthrazit
85	2151700	Anschlussmutter für ZA	101	34120X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
				34727X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> gelb
				35120X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> schwarz
				35127X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> schwarz
				35320X0K	Kombi-PA-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> anthrazit
				35323X0K	Kombi-PA-Seele 2,3x4,7mm / X <sub>m</sub> anthrazit
				35327X0K	Kombi-PA-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> anthrazit
			102	34520X1	DF-Spirale 2,0x4,5mm / X <sub>m</sub> <sup>1</sup> blank
				34525X1	DF-Spirale 2,5x4,5mm / X <sub>m</sub> blank

*Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.  
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3452041*

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.