




## Automatenschweißbrenner OT 500W AUT, wassergekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	450A
Mischgas M21:	400A
Einschaltdauer:	@ 100%
Draht-Ø:	1,0 – 1,6mm

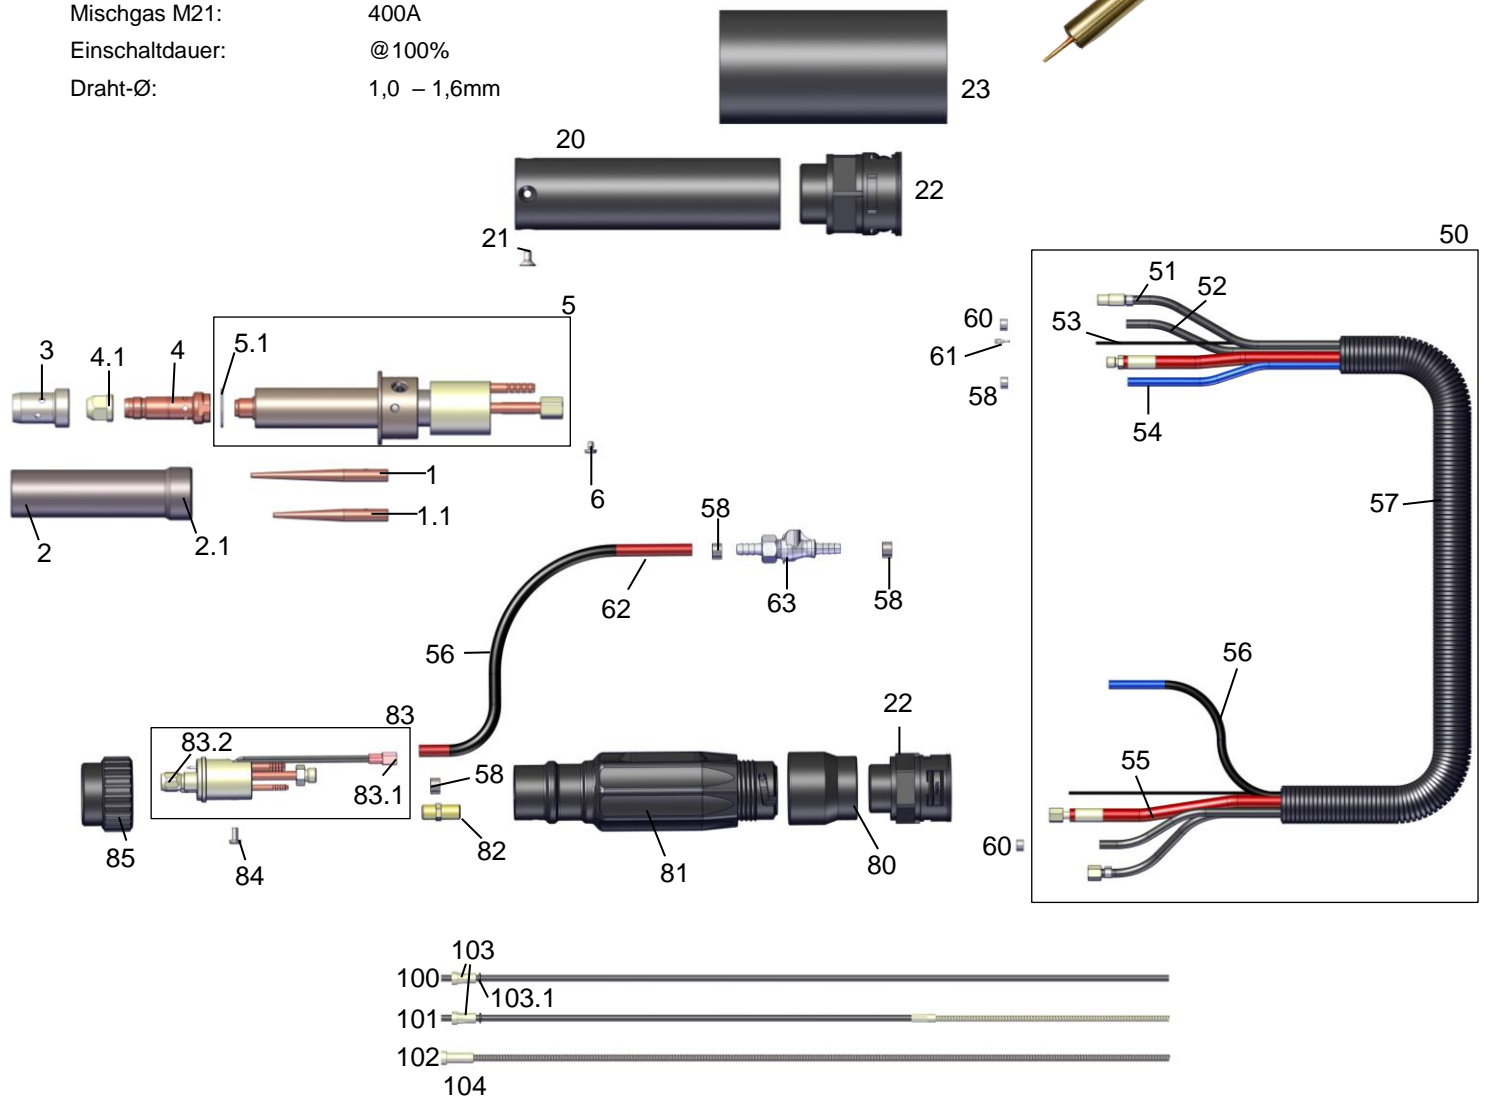

**Bestellnummern für Komplettbrenner  
Ausrüstung Standard**

3m

OT 500W AUT/3m mit Euro-ZA

25831091S3



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	9940020	Kontaktdüse 6.35x68, Ø1,0mm (VE=200)	58	03211001	Einohrklemme D=10,0 (VE=100)
1.1	9940021	Kontaktdüse 6.35x57, Ø1,0mm (VE=200)	59	AR5012K115	Schnellkupplung Wasser
2	001.06464	Gasdüse, l=105mm (VE=5)	60	03210871	Einohrklemme D=8,7 (VE=100))
2.1	0202501S	O-Ring	61	000F220	Kabelschuh (VE=10)
3	2410702K	Gasverteiler, Keramik (VE=10)	62	0550108	Wasserschlauch rot Ø 5,0x1,5 (VE=100m)
4	9940000191	Düsenstock l=42,5mm			
4.1	9940024	Mutter für Düsenstock	80	2411692	Adapter 3T
5	2510103S91	Brennerkörper OT 500W AUT	81	2411600S1	Knickschutz 3-T, ohne Mutter
5.1	2410202	Isolierring (VE=10)	82	2411501	Doppelnippel
6	0030401	Schraube (VE=10)	83	2411505	ZA-Stecker Wasser 2-pol.
			83.1	2155100	Rundbuchse, isoliert (VE=20)
20	2411009S9	Griffrohr, Ø38mm	83.2	2151501	MS – Überwurfmutter
21	0233747	Schraube (VE=10)	84	0040601	Schraube (1) (VE=10)
22	35004999	Adapter für Wellenschlauch	85	2151700	Anschlussmutter für ZA
23	2921211	Schrumpfschlauch			
50	25831091S31	Schlauchpaket kpl. 2,8m			
51	2514628	Drahtransport kpl. 2,8m			
52	0550111	Gasschlauch Ø 4,0x1,5 (VE=100m)			
53	0500102	Steuerleitung 1x0,75mm <sup>2</sup> (VE=100m)			
54	0550105	Wasserschlauch blau Ø 5,0x1,5 (VE=100m)			
55	2414128	Stromwasserkabel kpl. 2,8m			
56	AR271141	Wellenschlauch klein (VE=50m)			
57	05505143	Wellenschlauch (VE=50m)			



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
100	34120X0	PTFE- Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot	103	2155740	Haltenippel für Seelen Ø4,0mm (VE=10)
	34727X0	PTFE- Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> gelb		2415748	Haltenippel für Seelen Ø4,7mm (VE=10)
	35120X0	Kohle-PTFE- Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub>	103.1	0031500	O-Ring (VE=10)
	35127X0	Kohle -PTFE- Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub>	104	2415640	Haltenippel für DF-Spirale Ø4,0mm (VE=10)
100	35220X0	PA- Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub>		24155645	Haltenippel für DF-Spirale Ø4,5mm (VE=10)
	35323X0	PA- Seele 2,3x4,7mm / X <sub>m</sub>			
	35327X0	PA- Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub>			
101	34120X0K	PTFE- Kombiseele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot			
	34727X0K	PTFE- Kombiseele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> gelb			
	35120X0K	Carbon -PTFE- Kombiseele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub>			
	35127X0K	Carbon -PTFE- Kombiseele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub>			
	35320X0K	PA- Kombiseele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub>			
	35323X0K	PA- Kombiseele 2,3x4,7mm / X <sub>m</sub>			
	35327X0K	PA- Kombiseele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub>			
102	34520X1	DF-Spirale 2,0x4,5mm / X <sub>m</sub> <sup>1</sup> blank			
	34525X1	DF-Spirale 2,5x4,5mm / X <sub>m</sub> blank			

Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.  
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3452041