





Handschweißbrenner SB 150G, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	180A
Mischgas M21:	150A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	0,6 – 1,0mm

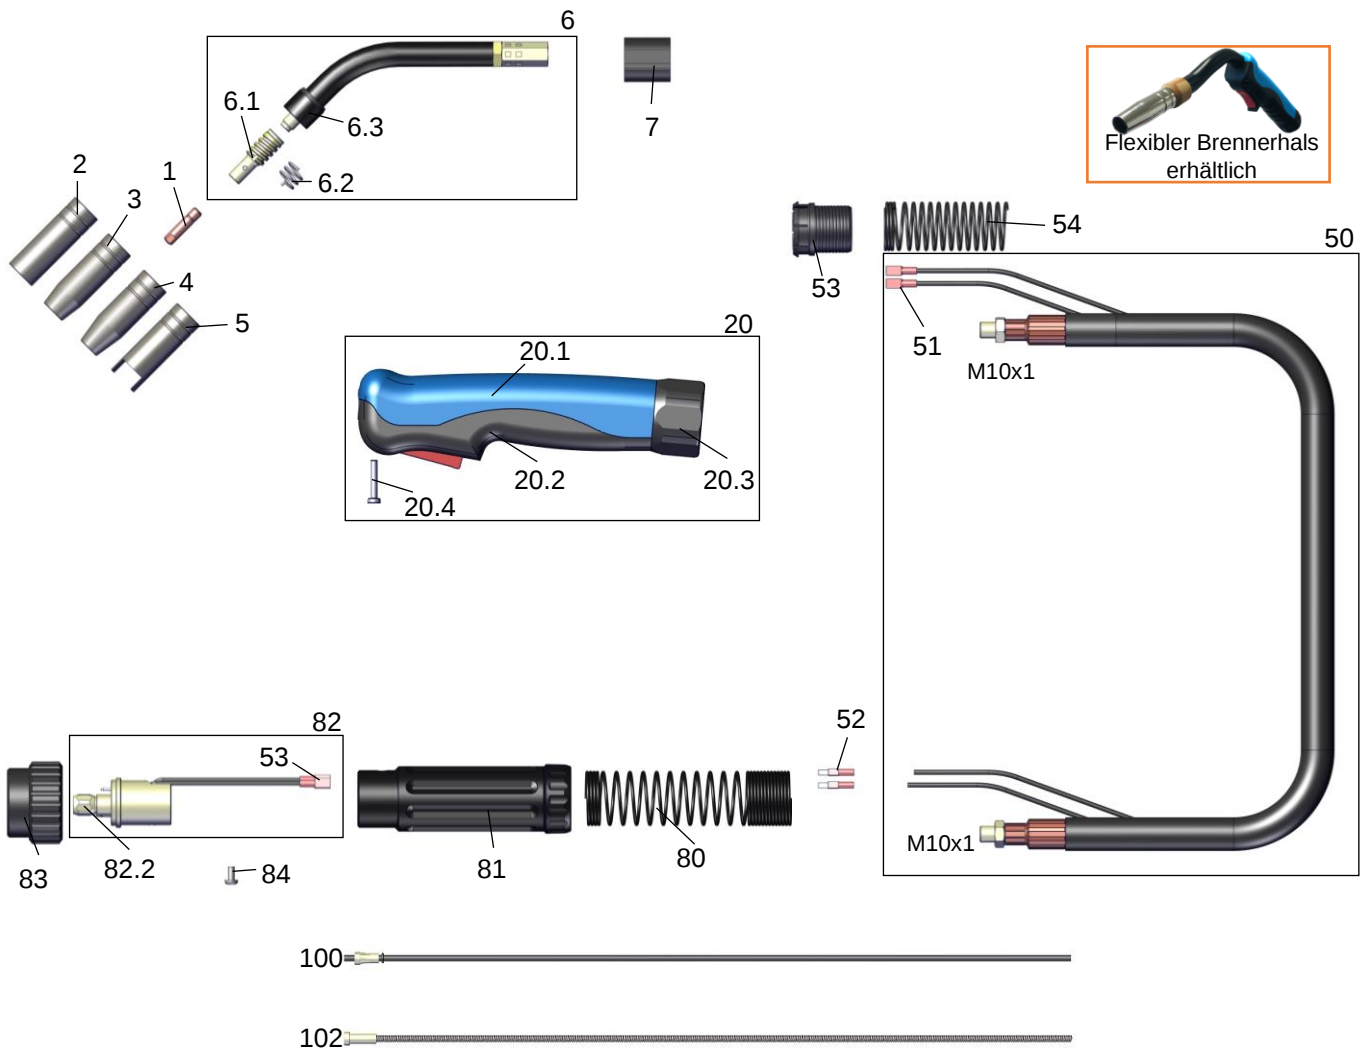

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 0,8mm

	3m	4m	5m
SB 150G für steckb. GD kpl. mit Mikroschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm	2153030	2154030	2155030
SB 150G für steckb. GD kpl. mit Federschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm	2153130	2154130	2154130
SB 150G für schraub. GD kpl. mit Mikroschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm	2153050	2154050	2155050
SB 150G für schraub. GD kpl. mit Federschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm	2153150	2154150	2154150



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	21506xx	Kontaktdüse M6x25, ø in mm / ECu ¹ (VE=10)	50	3001630	Koaxialkabel 16mm ² , 3m
	21576xx	Kontaktdüse M6x,25 ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3001640	Koaxialkabel 16mm ² , 4m
	21566xx	Kontaktdüse M6x25, ø in mm / für Alu (VE=10)		3001650	Koaxialkabel 16mm ² , 5m
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.6/0.8/0.9/1.0 mm</i>		51	2415304	Flachhülse, blank (VE=20)
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		52	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
	<i>Beispiel: ø 1,0 mm ist: 10; Art.-Nr.: = 2150610</i>		53	2111171	Knickschutz f. Ergo-Griff
2	2150801	Gasdüse, zylind. steckb. NW16 L=53mm (VE=5)	54	2111190	Knickschutzfeder griffseitig
	2150811	Gasdüse, zylind. schraub. NW16 L=53mm (VE=5)	80	2151201	Knickschutzfeder
3	2150802	Gasdüse, kon. steckb. ¹ NW12 L=53mm (VE=5)	81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
	2150812	Gasdüse, kon. schraub. NW12 L=53mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
4	2150803	Gasdüse, stark kon. steckb. NW9,5 L=53mm (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
5	2150805	Punktgasdüse steckb. NW16 L=60mm (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
	2150815	Punktgasdüse schraub. NW16 L=60mm (VE=5)	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
6	2150100	Brennerhals für steckbare Gasdüse	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm blau
	2150101	Brennerhals für schraubbare Gasdüse	102	34415X0	DF-Spirale 1,5x4,0mm ¹ ummantelt blau
6.1	2150400	Düsenstock M6* (VE=5)	<i>Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben. Beispiel: DF-Spirale 4m = 3441540</i>		
6.2	2150500	Haltefeder (VE=10)			
6.3	2150204	Schutzhülse (VE=10)			
ohne Abb.	2150206	Zwischengummi für Handgriff			
7	2150300	Anschlusskörper			
20	2111100	Ergo-Griff kpl. mit Mikroschalter			
	2111155	Ergo-Griff kpl. mit Federschalter			
20.1	2111101A	Ergo-Griff Oberschale blau			
20.2	2111101C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Mikroschalter			
	2111151C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Federschalter			
20.3	2111112	Mutter für Ergo-Griff			
20.4	2101101	Schraube (2) (VE=20)			

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.

* Nur bei steckbarer Brennerhals