




## Automatenschweißbrenner SB 240W AUT, wassergekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	300A
Mischgas M21:	270A
Einschaltdauer:	@100%
Draht-Ø:	0,8 – 1,2mm

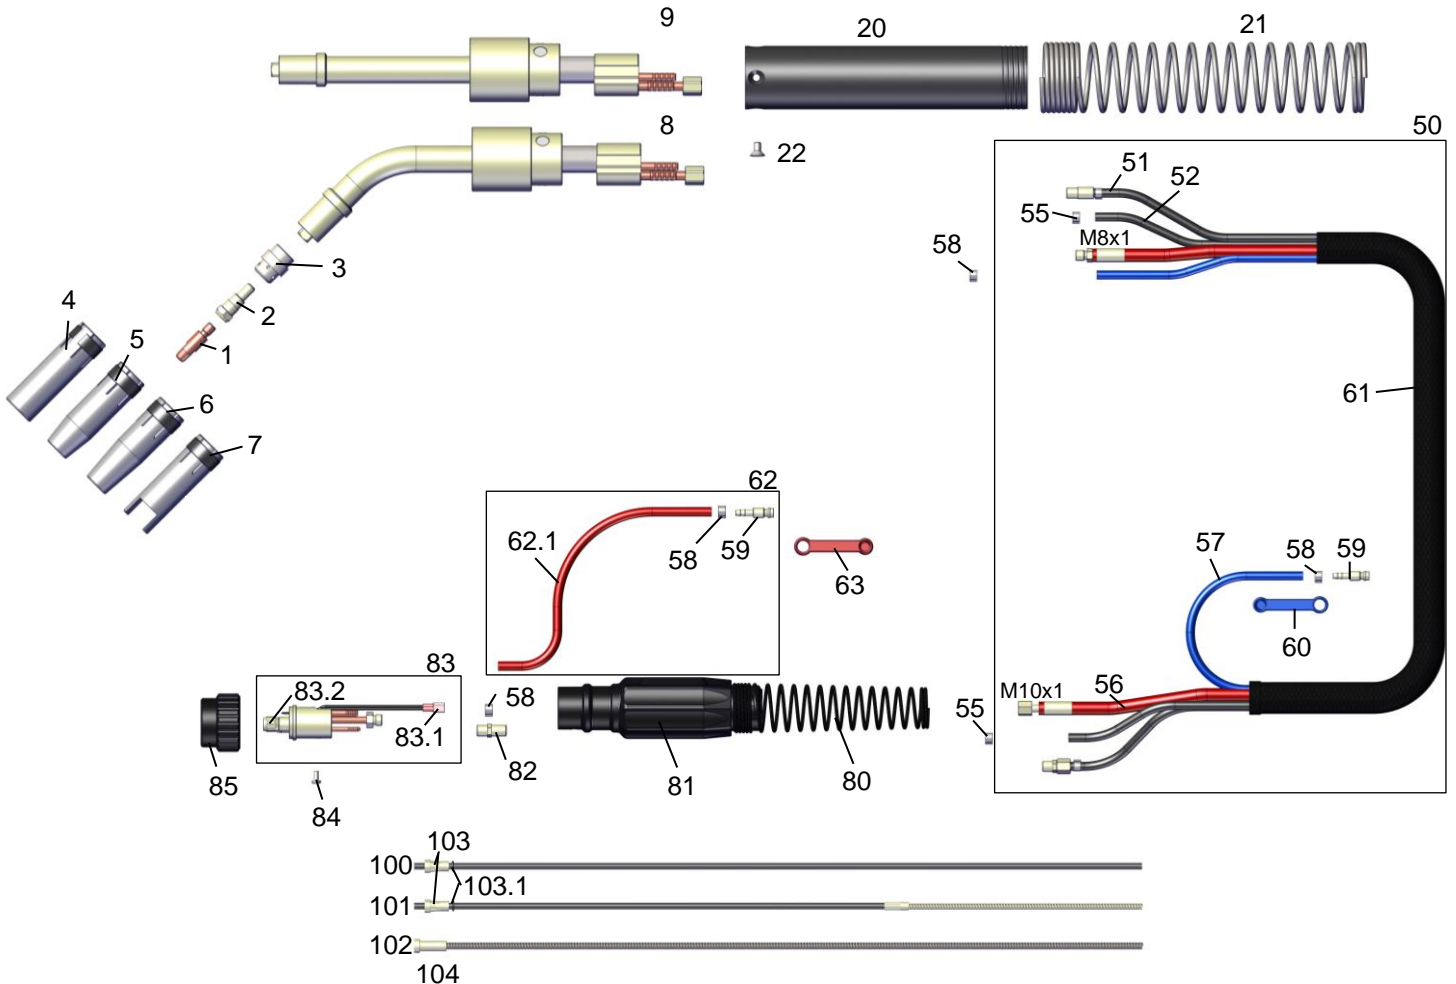

### Bestellnummern für Komplettbrenner Ausrüstung Standard für Ø 1,0mm

Art. Nr.	3m	4m	5m
SB 240W AUT – 180° kpl. mit Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,5mm	2213009	2214009	2215009
SB 240W AUT – 45° kpl. mit Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,5mm	2213019	2214019	2215019

	Maße	X	Y
	180° (gerade)	154 mm	-
	45° gebogen	128 mm	73 mm



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	22506xx	Kontaktdüse M6x28, $\varnothing$ in mm / ECu <sup>1</sup> (VE=10)	50	24139A30	Schlauchpaket AUT kpl. 3m
	22576xx	Kontaktdüse M6x30, $\varnothing$ in mm / CuCrZr (VE=10)		24139A40	Schlauchpaket AUT kpl. 4m
	22566xx	Kontaktdüse M6x30, $\varnothing$ in mm / für Alu (VE=10)		24139A50	Schlauchpaket AUT kpl. 5m
	Stromdüsen erhältlich in $\varnothing$ 0.8/0.9/1.0/1.2mm Bitte bei <b>xx</b> Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: $\varnothing$ 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2256612		51	2514630	Drahttransportschlauch kpl. 3m
2	2240406	Düsenstock M6 kurz <sup>1</sup> (VE=10)		2514640	Drahttransportschlauch kpl. 4m
3	2240702	Gasverteiler, weiß <sup>1</sup> (VE=10)		2514650	Drahttransportschlauch kpl. 5m
	2240700	Gasverteiler, schwarz (VE=10)	52	0550111	Gasschlauch $\varnothing$ 4,0x1,5 (VE=100m)
4	2240801	Gasdüse, zylin. NW17 L=63,5mm (VE=10)	55	03210871	Einohrklemme D=8,7 (VE=10)
5	2240802	Gasdüse, kon. NW12,5 L=63,5mm <sup>1</sup> (VE=10)	56	2414130	Stromwasserkabel kpl. 3m
6	2240803	Gasdüse, stark kon. NW10 L=63,5mm (VE=10)		2414140	Stromwasserkabel kpl. 4m
7	2240805	Punktgasdüse NW17 L=63,5mm (VE=10)		2414150	Stromwasserkabel kpl. 5m
8	2210113	Brennerhals SB240W AUT – 45°	57	0550105	Wasserschlauch blau $\varnothing$ 5,0x1,5, (VE=100m)
9	2210103	Brennerhals SB240W AUT – 180°	58	03211001	Einohrklemme D=10,0 (VE=10)
20	2411009S	Griffrohr AUT	59	2990800	Stecknippel, Wasser (VE=10)
21	2411622	Knickschutzfeder passend Griffrohr	60	45050339	Wasserstop blau (VE=10)
22	0233747	Schraube für Griffrohr	61	24145A30	Außenschlauch AUT komplett 3m
				24145A40	Außenschlauch AUT komplett 4m
				24145A50	Außenschlauch AUT komplett 5m
			62	2414705	Wasserrücklaufschlauch kpl. 0,55m
			62.1	0550108	Wasserschlauch rot $\varnothing$ 5,0x1,5 (VE=100m)
			63	45050340	Wasserstop rot (VE=10)



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
80	2411611	Knickschutzfeder	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm / X <sub>m</sub> blau
81	2411600S1	Knickschutz 3-T, ohne Mutter		34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
82	2411501	Doppelnippel		35115X0	Kohle-PTFE-Seele 1,5x4,0mm / X <sub>m</sub>
83	2411505	ZA-Stecker Wasser 2-pol.		35120X0	Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub>
83.1	2155100	Rundbuchse, isoliert (VE=20)		35220X0	PA-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub>
83.2	2151501	MS – Überwurfmutter	101	34115X0K	PTFE-Kombiseele 1,5x4,0mm / X <sub>m</sub> blau
84	0040601	Schraube (1) (VE=10)		34120X0K	PTFE-Kombiseele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
85	2151700	Anschlussmutter für ZA		35115X0K	Kohle-PTFE-Kombiseele 1,5x4,0mm / X <sub>m</sub>
				35120X0K	Kohle-PTFE-Kombiseele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub>
				35320X0K	PA-Kombiseele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub>
			102	34015X1	DF-Spirale 1,5x4,0mm / X <sub>m</sub> blank
				34520X1	DF-Spirale 2,0x4,5mm / X <sub>m</sub> <sup>1</sup> blank
					<i>Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben. Beispiel: DF-Spirale 4m = 3452041</i>
			103	2155740	Haltenippel für Seelen Ø4,0mm (VE=10)
				2415748	Haltenippel für Seelen Ø4,7mm (VE=10)
			103.1	0031500	O-Ring (VE=10)
			104	2415640	Haltenippel für DF-Spirale Ø4,0mm (VE=10)
				24155645	Haltenippel für DF-Spirale Ø4,5mm (VE=10)

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.