




## Handschweißbrenner SB 250G, gasgekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	230A
Mischgas M21:	200A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	0,8 – 1,2mm

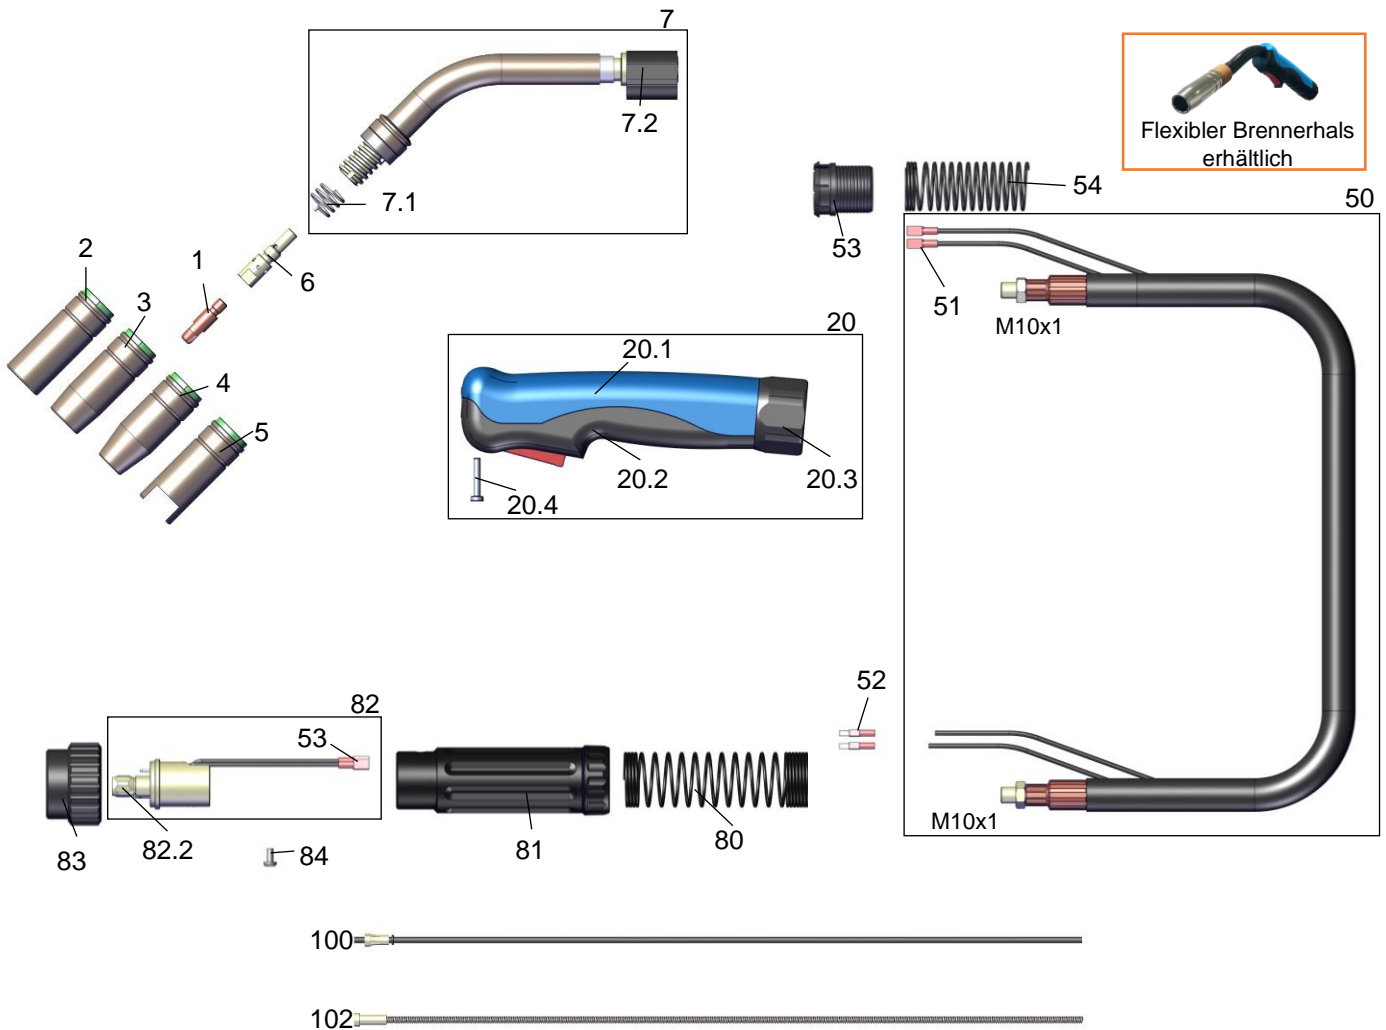

### Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,0mm

	3m	4m	5m
SB 250G für steckbb. GD kpl. mit Mikroschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2253030	2254030	2255030
SB 250G für steckbb. GD kpl. mit Federschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2253050	2254050	2255050



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu <sup>1</sup> (VE=10)	50	3002530	Koaxialkabel 25mm <sup>2</sup> , 3m
	22576xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3002540	Koaxialkabel 25mm <sup>2</sup> , 4m
	22566xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / für Alu (VE=10)		3002550	Koaxialkabel 25mm <sup>2</sup> , 5m
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2 mm</i>		51	2415304	Flachhülse, blank (VE=20)
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		52	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
	<i>Beispiel: ø 1,0 mm ist: 10; Art.-Nr.: = 2250610</i>		53	2111171	Knickschutz f. Ergo-Griff
2	2250801	Gasdüse, zylin. NW18 L=57mm (VE=5)	54	2111190	Knickschutzfeder griffseitig
3	2250802	Gasdüse, kon. <sup>1</sup> NW15 L=57mm (VE=5)	80	2151201	Knickschutzfeder
4	2250803	Gasdüse, stark kon. NW11,5 L=57mm (VE=5)	81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
5	2250805	Punktgasdüse NW18 L=57mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
6	2250406	Düsenstock M6 <sup>1</sup> (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
	2250408	Düsenstock M8 (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
7	2250100	Brennerhals SB 250G	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
7.1	2250500	Haltefeder (VE=10)			
7.2	2150300	Anschlusskörper			
20	2111100	Ergo-Griff kpl. mit Mikroschalter	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm / Xm blau
	2111155	Ergo-Griff kpl. mit Federschalter		34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / Xm rot
20.1	2111101A	Ergo-Griff Oberschale blau	102	34415X1	DF-Spirale 1,5x4,0mm / Xm ummantelt blau
20.2	2111101C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Mikroschalter		34420X1	DF-Spirale 2,0x4,0mm / Xm <sup>1</sup> ummantelt rot
	2111151C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Federschalter			
20.3	2111112	Mutter für Ergo-Griff			
20.4	2101101	Schraube (2) (VE=20)			

*Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.  
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3441540*

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.