


Handschweißbrenner SB 360G, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	320A
Mischgas M21:	290A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	0,8 – 1,2mm

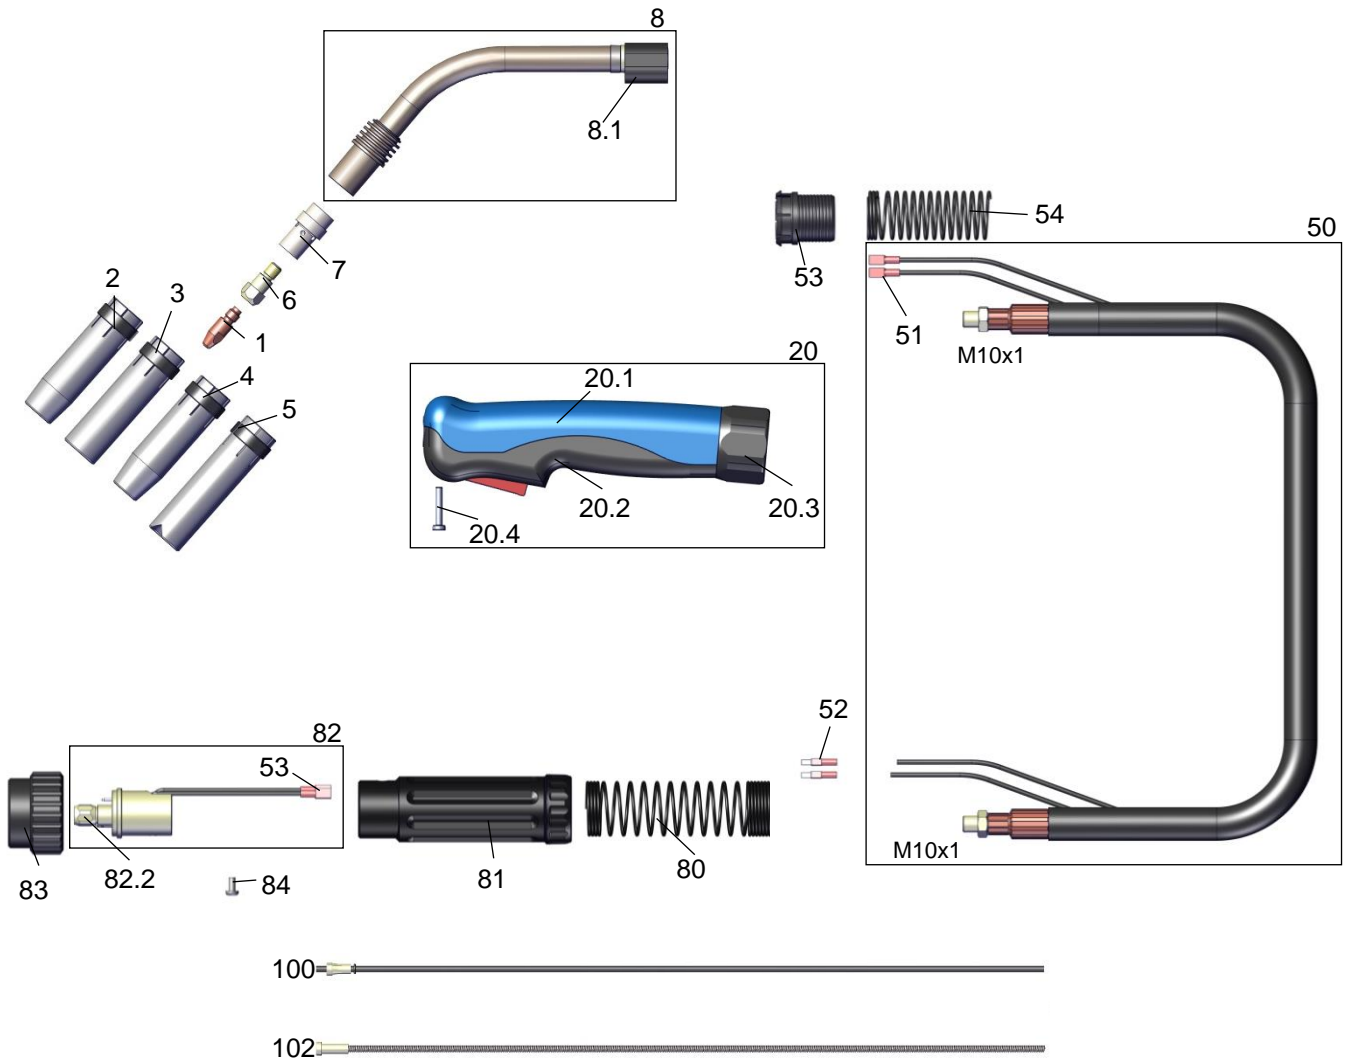

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
SB 360G kpl. mit Mikroschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2363030	2364030	2365030
SB 360G kpl. mit Federschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2363050	2364050	2365050



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu ¹ (VE=10)	50	3005030	Koaxialkabel 50mm ² , 3m
	22576xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3005040	Koaxialkabel 50mm ² , 4m
	22566xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / für Alu (VE=10)		3005050	Koaxialkabel 50mm ² , 5m
	24106xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu (VE=10)	51	2415304	Flachhülse, blank (VE=20)
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)	52	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / für Alu (VE=10)	53	2111171	Knickschutz f. Ergo-Griff
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2 mm</i>		54	2401201	Knickschutzfeder griffseitig
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		80	2151201	Knickschutzfeder
	<i>Beispiel: ø 1,0 mm ist: 10; Art.-Nr.: = 2250612</i>		81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
2	2360801	Gasdüse, zylind. NW19 L=84mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
3	2360802	Gasdüse, kon. ¹ NW16 L=84mm (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
4	2360803	Gasdüse, stark kon. NW12 L=84mm (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
5	2360805	Punktgasdüse NW17 L=84mm (VE=5)	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
6	2360406	Düsenstock M6, kurz ¹ (VE=5)	100	34115X0	PTFE-Seele 1,5x4,0mm / X ^m blau
	2360416	Düsenstock M6, lang (VE=5)		34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X ^m rot
	2360408	Düsenstock M8, kurz (VE=5)	102	34415X1	DF-Spirale 1,5x4,0mm / X ^m ummantelt blau
	2360418	Düsenstock M8, lang (VE=5)		34420X1	DF-Spirale 2,0x4,0mm / X ^m ¹ ummantelt rot
7	2360702	Gasverteiler, weiß ¹ (VE=5)	<i>Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.</i> <i>Beispiel: DF-Spirale 4m = 3441540</i>		
	2360700	Gasverteiler, schwarz (VE=5)			
8	2360100	Brennerhals SB 260G			
8.1	2150300	Anschlusskörper			
20	2111100	Ergo-Griff kpl. mit Mikroschalter			
	2111155	Ergo-Griff kpl. mit Federschalter			
20.1	2111101A	Ergo-Griff Oberschale blau			
20.2	2111101C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Mikroschalter			
	2111151C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Federschalter			
20.3	2111112	Mutter für Ergo-Griff			
20.4	2101101	Schraube (2) (VE=20)			

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.