




Handschweißbrenner SB 380G, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	350A
Mischgas M21:	320A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	0,8 – 1,6mm

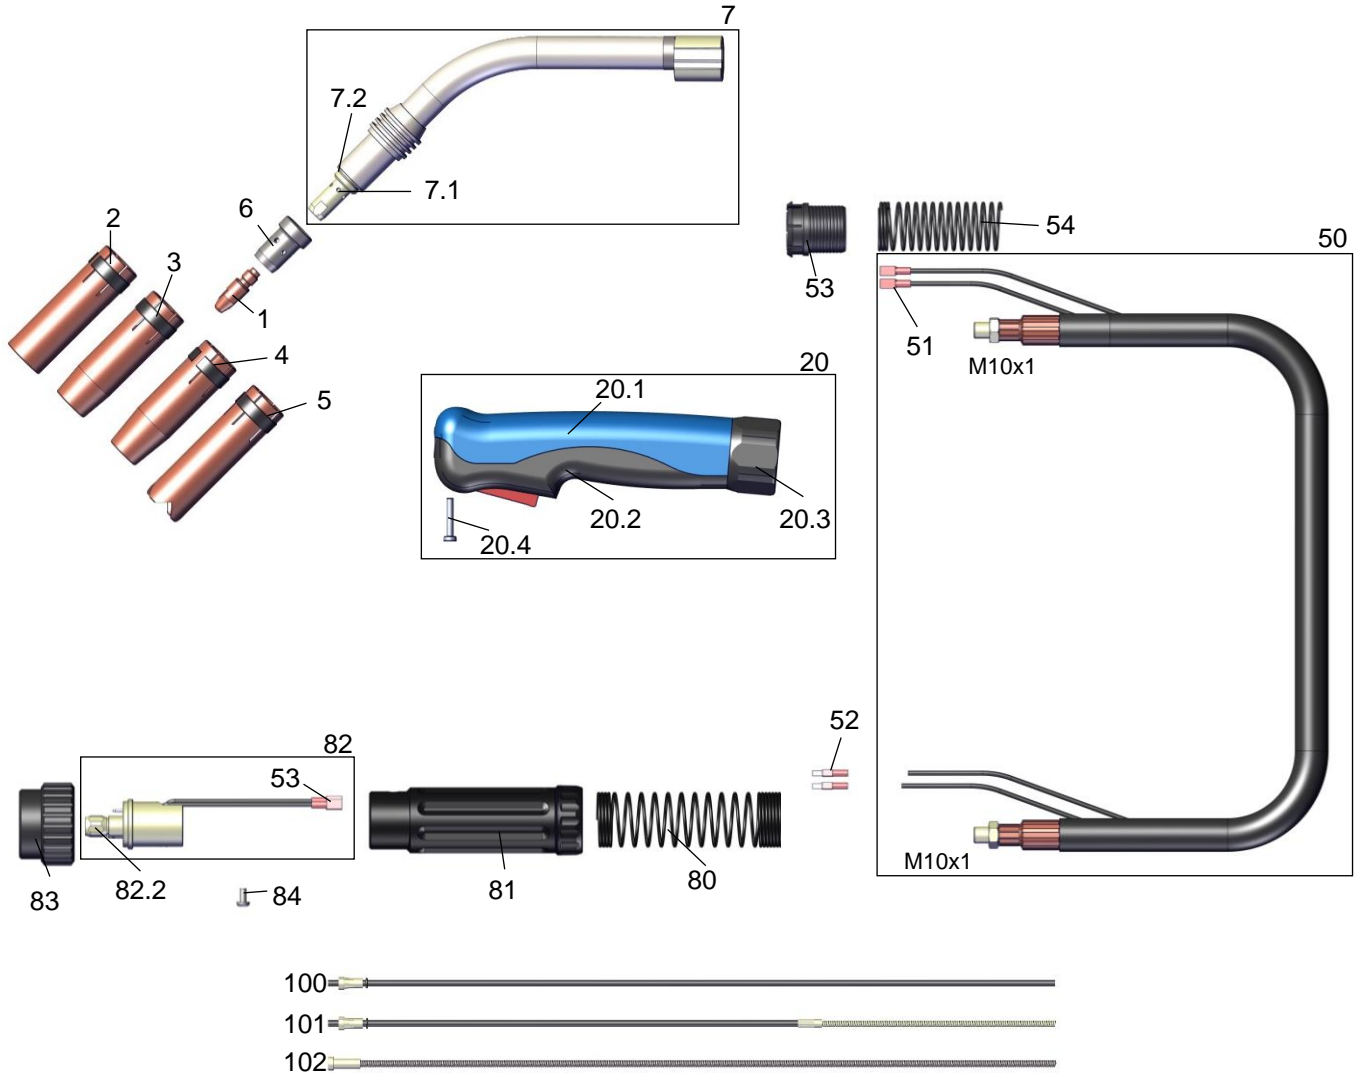

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
SB 380G kpl. mit Mikroschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2383030	2384030	2385030
SB 380G kpl. mit Federschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,0x4,0mm	2383050	2384050	2385050



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	24106xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu ¹ (VE=10)	50	3005030	Koaxialkabel 50mm ² , 3m
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3005040	Koaxialkabel 50mm ² , 4m
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / für Alu (VE=10)		3005050	Koaxialkabel 50mm ² , 5m
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 mm</i>		51	2415304	Flachhülse, blank (VE=20)
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben.</i>		52	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
	<i>Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2410612</i>		53	2111171	Knickschutz f. Ergo-Griff
2	2410801	Gasdüse, zylind. NW19 L=76mm (VE=5)	54	2401201	Knickschutzfeder griffseitig
3	2410802	Gasdüse, kon. NW16 L=76mm ¹ (VE=5)	80	2151201	Knickschutzfeder
4	2410803	Gasdüse stark kon. NW14 L=76mm (VE=5)	81	2251601	Knickschutz 2-teilig Mutter
5	2410805	Punktgasdüse NW20 L=76mm (VE=5)	82	2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
6	2410702	Gasverteiler, weiß ¹ (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
	2410700	Gasverteiler, schwarz (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
7	2380101	Brennerhals SB 380G	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
7.1	2380408	Düsenstock M8 ¹ (VE=5)	100	34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / Xm rot
7.2	2380202	Isolierscheibe (VE=10)		34727X0	PTFE-Seele 2,7x4,7mm / Xm gelb
20	2111100	Ergo-Griff kpl. mit Mikroschalter	101	35220X0K	Kombi-PA-Seele 2,0x4,0mm / Xm anthrazit
	2111155	Ergo-Griff kpl. mit Federschalter		35323X0K	Kombi-PA-Seele 2,3x4,7mm / Xm anthrazit
20.1	2111101A	Ergo-Griff Oberschale blau	102	34420X0	DF-Spirale 2,0x4,0mm / Xm ¹ ummantelt rot
20.2	2111101C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Mikroschalter		34425X0	DF-Spirale 2,5x4,0mm / Xm ummantelt gelb
	2111151C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Federschalter			
20.3	2111112	Mutter für Ergo-Griff			
20.4	2101101	Schraube (2) (VE=20)			

*Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3441540*

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.