




## Handschweißbrenner SB 500W, wassergekühlt

### Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO <sub>2</sub> :	500A
Mischgas M21:	450A
Einschaltdauer:	@100%
Draht-Ø:	0,8 – 1,6mm

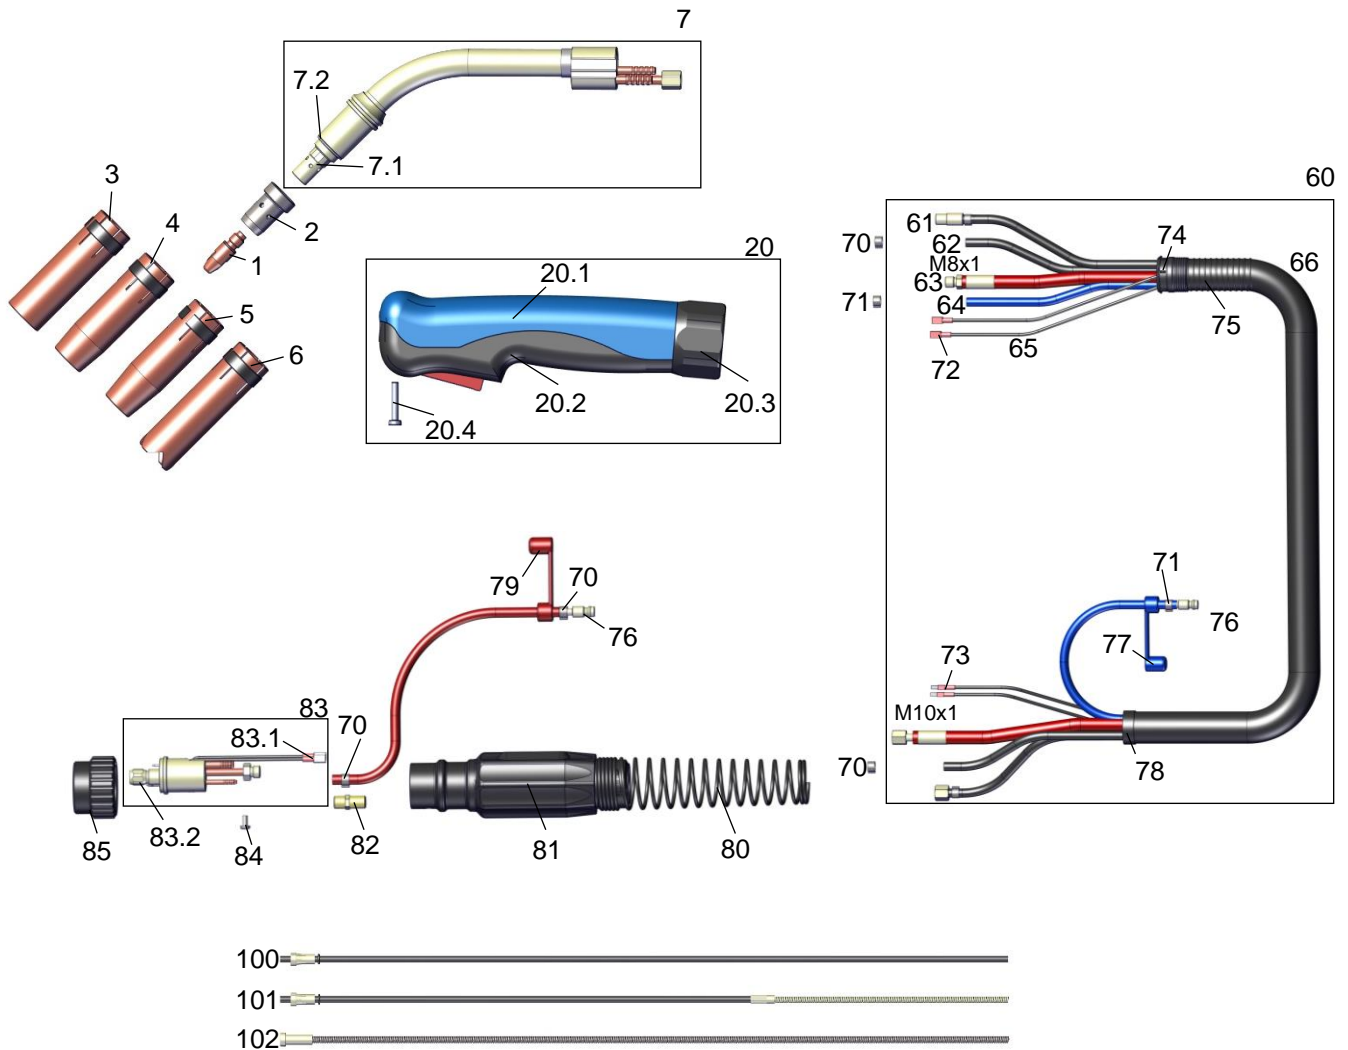

### Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
SB 500W kpl. mit Mikroschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,5x4,5mm	2513030	2514030	2515030
SB 500W kpl. mit Federschalter, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,5x4,5mm	2513050	2514050	2515050



## Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	24106xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / ECu <sup>1</sup> (VE=10)	60	2413930	Schlauchpaket 3m kpl.
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		2413940	Schlauchpaket 4m kpl.
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, ø in mm / für Alu (VE=10)		2413950	Schlauchpaket 5m kpl.
	22506xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / ECu (VE=10)	61	2514630	Drahttransportschlauch 3m kpl.
	22576xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / CuCrZr (VE=10)		2514640	Drahttransportschlauch 4m kpl.
	22566xx	Kontaktdüse M6x28, ø in mm / für Alu (VE=10)		2514650	Drahttransportschlauch 5m kpl.
	Stromdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6mm Bitte bei <b>xx</b> Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2410612		62	0550111	Gasschlauch Ø 4,0x1,5 (VE=100m)
2	2410702	Gasverteiler, weiß (VE=5)		2414140	Stromwasserkabel 4m kpl.
	2410700	Gasverteiler, schwarz (VE=5)		2414150	Stromwasserkabel 5m kpl.
3	2410801	Gasdüse, zylin. NW19 L=76mm (VE=5)	64	0550105	Wasserschlauch blau Ø 5,0x1,5, (VE=100m)
4	2410802	Gasdüse, kon. <sup>1</sup> NW16 L=76mm (VE=5)	65	2414430	Steuerleitung 3m kpl.
5	2410803	Gasdüse, stark kon. NW14 L=76mm (VE=5)		2414440	Steuerleitung 4m kpl.
6	2410805	Punktgasdüse NW20 L=76mm (VE=5)		2414450	Steuerleitung 5m kpl.
7	2510102	Brennerhals SB 500W	66	2414530	Überzugschlauch kpl. 3m
7.1	2410408	Düsenstock M8 kurz <sup>1</sup> (VE=5)		2414540	Überzugschlauch kpl. 4m
	2410418	Düsenstock M8 lang (VE=5)		2414550	Überzugschlauch kpl. 5m
	2410406	Düsenstock M6 kurz (VE=5)	70	03210871	Einohrklemme D=8,7 (VE=100)
	2410416	Düsenstock M6 lang (VE=5)	71	03211001	Einohrklemme D=10,0 (VE=100)
7.2	2410202	Isolierscheibe (VE=10)	72	2415304	Flachhülse (VE=20)
			73	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
20	2111100	Ergo-Griff kpl. mit Mikroschalter	74	2111171	Knickschutz f. Ergo-Griff
	2111155	Ergo-Griff kpl. mit Federschalter	75	2111195	Knickschutzfeder griffseitig
20.1	2111101A	Ergo-Griff Oberschale blau	76	2990800	Stecknippel, Wasser (VE=10)
20.2	2111101C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Mikroschalter	77	45050339	Wasserstop blau (VE=10)
	2111151C	Ergo-Griff Unterschale kpl. mit Federschalter	78	2411201	Knickschutz zum Kleben
20.3	2111112	Mutter für Ergo-Griff	79	45050340	Wasserstop rot (VE=10)
20.4	2101101	Schraube (2) (VE=20)			

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
80	2411611	Knickschutzfeder	100	34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
81	2411600S1	Knickschutz 3-t, ohne Mutter		34727X0	PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> gelb
82	2411501	Doppelnippel		35120X0	Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> schwarz
83	2411505	ZA-Stecker Wasser 2-pol.		35127X0	Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> schwarz
83.1	2155100	Rundbuchse, isoliert (VE=20)		35220X0	PA-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> anthrazit
83.2	2151501	Ms - Überwurfmutter		35323X0	PA-Seele 2,3x4,7mm / X <sub>m</sub> anthrazit
84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)		35327X0	PA-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> anthrazit
85	2151700	Anschlussmutter für ZA	101	34120X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> rot
				34727X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> gelb
				35120X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> schwarz
				35127X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> schwarz
				35320X0K	Kombi-PA-Seele 2,0x4,0mm / X <sub>m</sub> anthrazit
				35323X0K	Kombi-PA-Seele 2,3x4,7mm / X <sub>m</sub> anthrazit
				35327X0K	Kombi-PA-Seele 2,7x4,7mm / X <sub>m</sub> anthrazit
			102	34520X1	DF-Spirale 2,0x4,5mm / X <sub>m</sub> blank
				34525X1	DF-Spirale 2,5x4,5mm / X <sub>m</sub> <sup>1</sup> blank

Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.  
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3452041

<sup>1</sup> In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.