




Automatenschweißbrenner SB 600G AUT, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	450A
Mischgas M21:	380A
Einschaltdauer:	@60%
Draht-Ø:	1,2 – 2,4mm

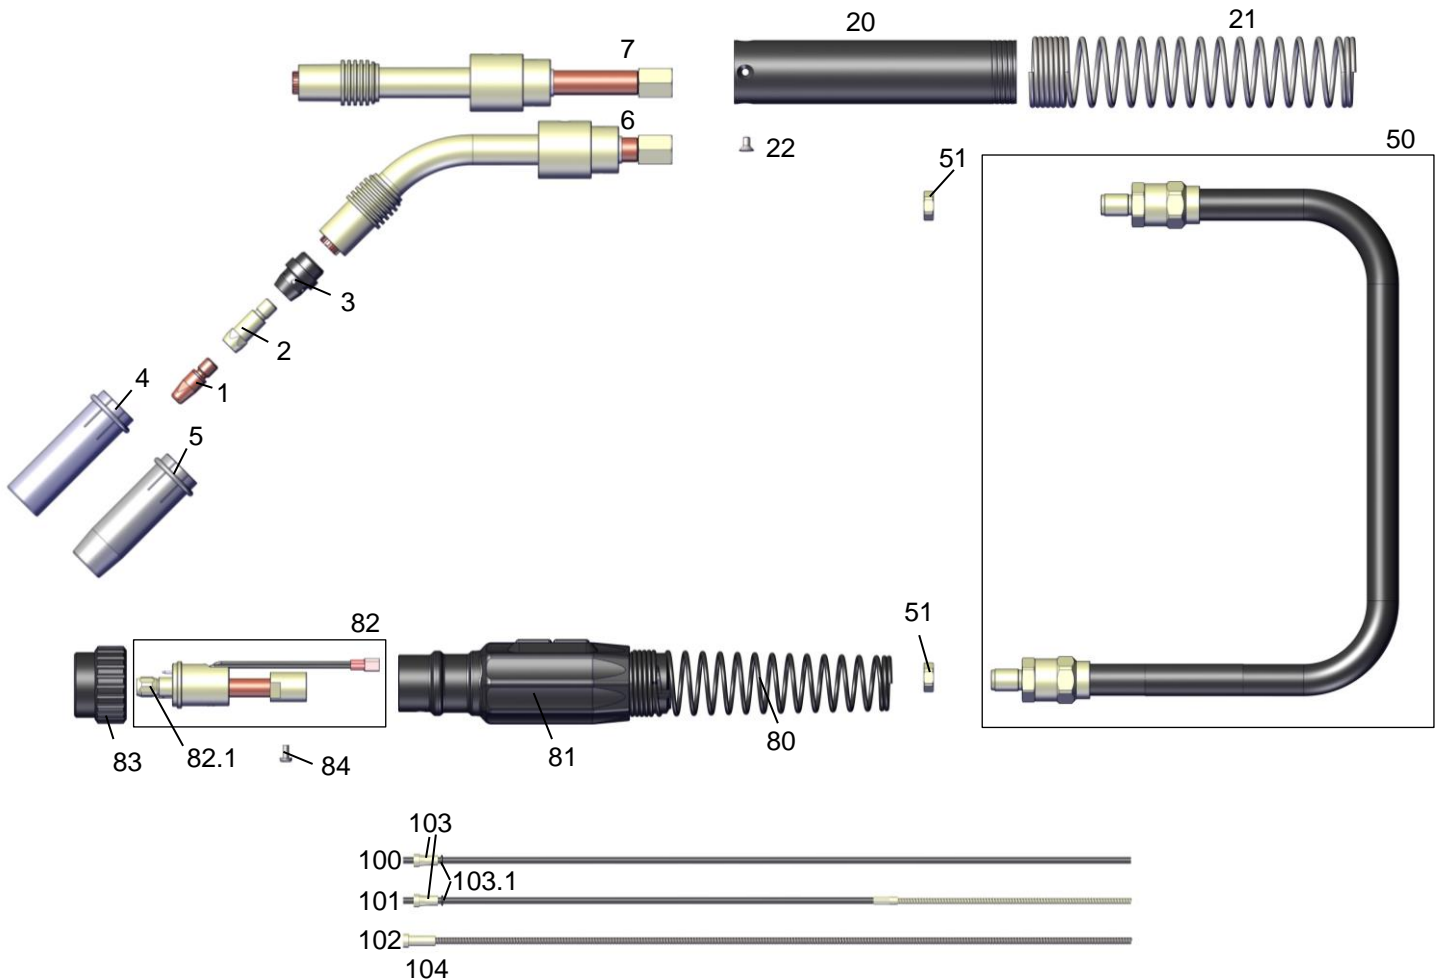

Bestellnummern für Komplettbrenner Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

Art. Nr.	3m	4m	5m
SB 600G AUT – 180° kpl. mit Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,5x4,0mm	2603009	2604009	2605009
SB 600G AUT – 45° kpl. mit Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,5x4,0mm	2603019	2604019	2605019

	Maße	X	Y
	180° (gerade)	175mm	-
	45° gebogen	185mm	110mm



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	24106xx	Kontaktdüse M8x30, Ø in mm / ECu (VE=10)	50	3007031	Koaxialkabel 65mm², 3m
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, Ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3007041	Koaxialkabel 65mm², 4m
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, Ø in mm / für Alu (VE=10)		3007051	Koaxialkabel 65mm², 5m
	26076xx	Kontaktdüse M10x35, Ø in mm /CuCrZr (VE=10)	51	000F450	Kontermutter M14x1
	Stromdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6/2.0//2.4 mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 24166 12		80	2411611	Knickschutzfeder
2	2600408	Düsenstock M8 (VE=10)	81	2411600S1	Knickschutz 2-teilig Mutter
	2600410	Düsenstock M10 (VE=10)	82	2401505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
3	2600700	Gasverteiler (VE=10)	82.1	2151501	Ms-Überwurfmutter
4	2600801	Gasdüse, zylin. NW23 L=90mm (VE=10)	83	2151700	Anschlußmutter
5	2600802	Gasdüse, kon. ¹ NW19,5 L=90mm (VE=10)	84	0040601	Schraube für ZA (1) (VE=10)
6	2600113	Brennerhals SB600G-AUT 45°			
7	2600103	Brennerhals SB600G-AUT 180°			
20	2411009S	Griffrohr AUT			
21	2411622	Knickschutzfeder passend Griffrohr			
22	0233747	Schraube für Griffrohr			



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
100	34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / Xm rot	103	2155740	Haltenippel für Seelen Ø4,0mm (VE=10)
	34727X0	PTFE-Seele 2,7x4,7mm / Xm gelb		2415748	Haltenippel für Seelen Ø4,7mm (VE=10)
	35120X0	Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / Xm	103.1	0031500	O-Ring (VE=10)
	35127X0	Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / Xm	104	2415640	Haltenippel für DF-Spirale Ø4,0mm (VE=10)
	35220X0	PA-Seele 2,0x4,0mm / Xm		24155645	Haltenippel für DF-Spirale Ø4,5mm (VE=10)
	35323X0	PA-Seele 2,3x4,7mm / Xm			
	35327X0	PA-Seele 2,7x4,7mm / Xm			
101	34120X0K	PTFE-Kombiseele 2,0x4,0mm / Xm rot			
	34727X0K	PTFE-Kombiseele 2,7x4,7mm / Xm gelb			
	35120X0K	Kohle-PTFE-Kombiseele 2,0x4,0mm / Xm			
	35127X0K	Kohle-PTFE-Kombiseele 2,7x4,7mm / Xm			
	35320X0K	PA-Kombiseele 2,0x4,0mm / Xm			
	35323X0K	PA-Kombiseele 2,3x4,7mm / Xm			
	35327X0K	PA-Kombiseele 2,7x4,7mm / Xm			
102	34420X0	DF-Spirale 2,0x4,0mm / Xm ¹ ummantelt rot			
	34425X0	DF-Spirale 2,5x4,0mm / Xm ummantelt gelb			

Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben.
Beispiel: DF-Spirale 4m = 3442040

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.