



Handschweißbrenner SB 600G, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7



Belastung:

CO₂: 450A

Mischgas M21: 380A

Einschaltdauer: @60%

Draht-Ø: 1,2 – 2,4mm

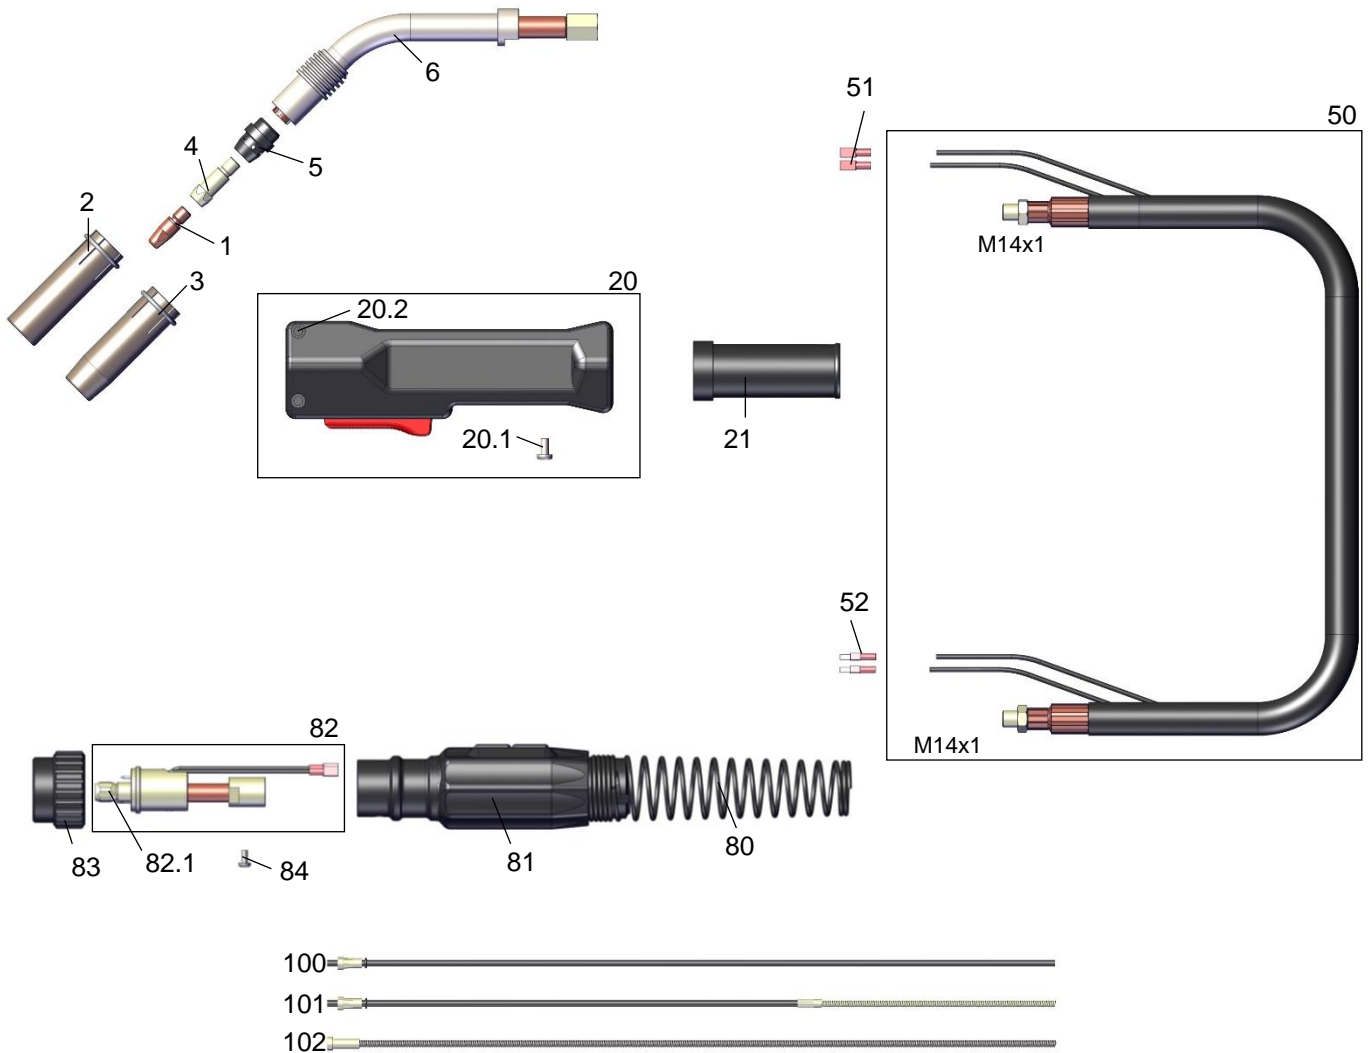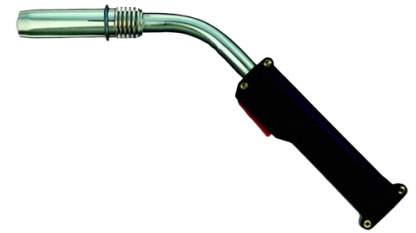

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausrüstung Standard für Ø 1,2mm

	3m	4m	5m
SB 600G kpl. AR3-Griff mit Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 2,5x4,0mm	2603001	2604001	2605001



Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	24106xx	Kontaktdüse M8x30, Ø in mm / ECu ¹ (VE=10)	50	3006530	Koaxialkabel 65 mm ² , 3m
	24176xx	Kontaktdüse M8x30, Ø in mm / CuCrZr (VE=10)		3006540	Koaxialkabel 65 mm ² , 4m
	24166xx	Kontaktdüse M8x30, Ø in mm / für Alu (VE=10)		3006550	Koaxialkabel 65 mm ² , 5m
	26076xx	Kontaktdüse M10x35, Ø in mm /CuCrZr (VE=10)	51	2155302	Flachhülse isoliert (VE=20)
	Stromdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4 mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2416612		52	2155200	Rundstecker, isoliert (VE=20)
2	2600408	Düsenstock M8 ¹ (VE=5)	80	2411611	Knickschutzfeder
	2600410	Düsenstock M10 (VE=5)	81	2411600S1	Knickschutz 2-teilig Mutter
3	2600700	Gasverteiler ¹ (VE=5)	82	2401505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
4	2600801	Gasdüse, zylin. NW23 L=90mm (VE=5)	82.2	2151501	Ms-Überwurfmutter
5	2600802	Gasdüse, kon. ¹ NW19,5 L=90mm (VE=5)	83	2151700	Anschlußmutter
6	2600100	Brennerhals für Ergo-Griff	84	0040601	Schraube M4x6 für ZA (1) (VE=20)
20	2401000	Handgriff AR 3 schwarz, kpl.	100	34120X0	PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X _m rot
20.1	0041601	Schraube M4x16 (4) (VE=20)		34727X0	PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X _m gelb
20.2	0041012	Einsatzbuchse (4) (VE=20)		35120X0	Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X _m schwarz
21	2401200	Knickschutz		35127X0	Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X _m schwarz
				35220X0	PA-Seele 2,0x4,0mm / X _m anthrazit
				35327X0	PA-Seele 2,7x4,7mm / X _m anthrazit
			101	34120X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X _m rot
				34727X0K	Kombi-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X _m gelb
				35120X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,0x4,0mm / X _m schwarz
				35127X0K	Kombi-Kohle-PTFE-Seele 2,7x4,7mm / X _m schwarz
				35320X0K	Kombi-PA-Seele 2,0x4,0mm / X _m anthrazit
				35327X0K	Kombi-PA-Seele 2,7x4,7mm / X _m anthrazit
			102	34420X1	DF-Spirale 2,0x4,0mm / X _m ummantelt rot
				34425X1	DF-Spirale 2,5x4,0mm / X _m ¹ ummantelt gelb
				3493530	DF-Spirale 3,5 x 4,9 mm / 3 m
				3493540	DF-Spirale 3,5 x 4,9 mm / 4 m
				3493550	DF-Spirale 3,5 x 4,9 mm / 5 m
				<i>Seelen in Standardlängen 3m/4m/5m. Bitte bei X die Länge angeben. Beispiel: DF-Spirale 4m = 3442540</i>	

¹ In der Standard-Ausrüstung Schweißbrenner kpl.