


Sonderbrennerhälse MIG/MAG

SB-Linie im Ergo-Griff

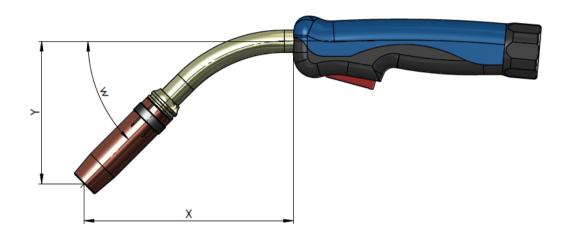

	Brennerbezeichnung	Standard X-Maß [mm]*	Standard Y-Maß [mm]	Standard Winkel w [°]
_	SB240W	105	75	45
	SB500W	150	105	45
	SB505W*	145	100	45
	SB360G	160	120	45

Für die Anfrage oder Bestellung, geben Sie bitte folgende Werte an:

X-Maß in mm: ______


Y-Maß in mm: ______

Winkel in °: ______

Sonderbrennerhälse sind in 5 mm und 5° Schritten erhältlich. Diese Sonderbrennerhälse sind vom Umtausch / Rückgabe ausgeschlossen.

^{*}Das Standard X-Maß kann nicht verkürzt werden.

FKS-Linie im FKS-Griff

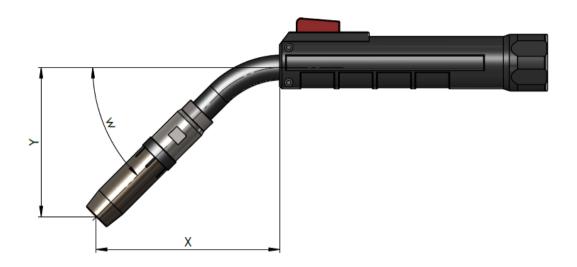

 Brennerbezeichnung	Standard X-Maß [mm]*	Standard Y-Maß [mm]	Standard Winkel w [°]	
 FKS400W	120	95	45	

Für die Anfrage oder Bestellung, geben Sie bitte folgende Werte an:


X-Maß in mm: ______
Y-Maß in mm: ______
Winkel in °: _____

*Das Standard X-Maß kann nicht verkürzt werden.

Sonderbrennerhälse sind in 5 mm und 5° Schritten erhältlich. Diese Sonderbrennerhälse sind vom Umtausch / Rückgabe ausgeschlossen.



M-AR-Linie im AR-K2-Griff

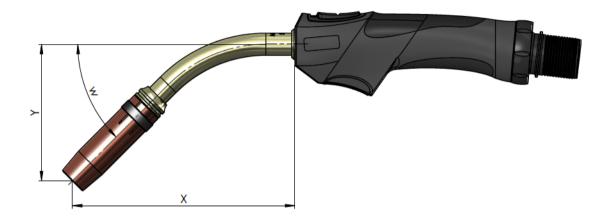

Brennerbezeichnung	Standard X-Maß [mm]*	Standard Y-Maß [mm]	Standard Winkel w [°]	
 M-AR 240 W	130	80	45	
M-AR 500 W	160	100	45	
M-AR 505 W	150	100	45	

Für die Anfrage oder Bestellung, geben Sie bitte folgende Werte an:

X-Maß in mm:	
Y-Maß in mm:	
Winkel in °:	

Sonderbrennerhälse sind in 5 mm und 5° Schritten erhältlich. Diese Sonderbrennerhälse sind vom Umtausch / Rückgabe ausgeschlossen.

^{*}Das Standard X-Maß kann nicht verkürzt werden.