



Handschweißbrenner SB 400G, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7



Belastung:

CO₂: 300A

Mischgas M21: 270A

Einschaltdauer: @60%

Draht-Ø: 0,8 – 1,2mm

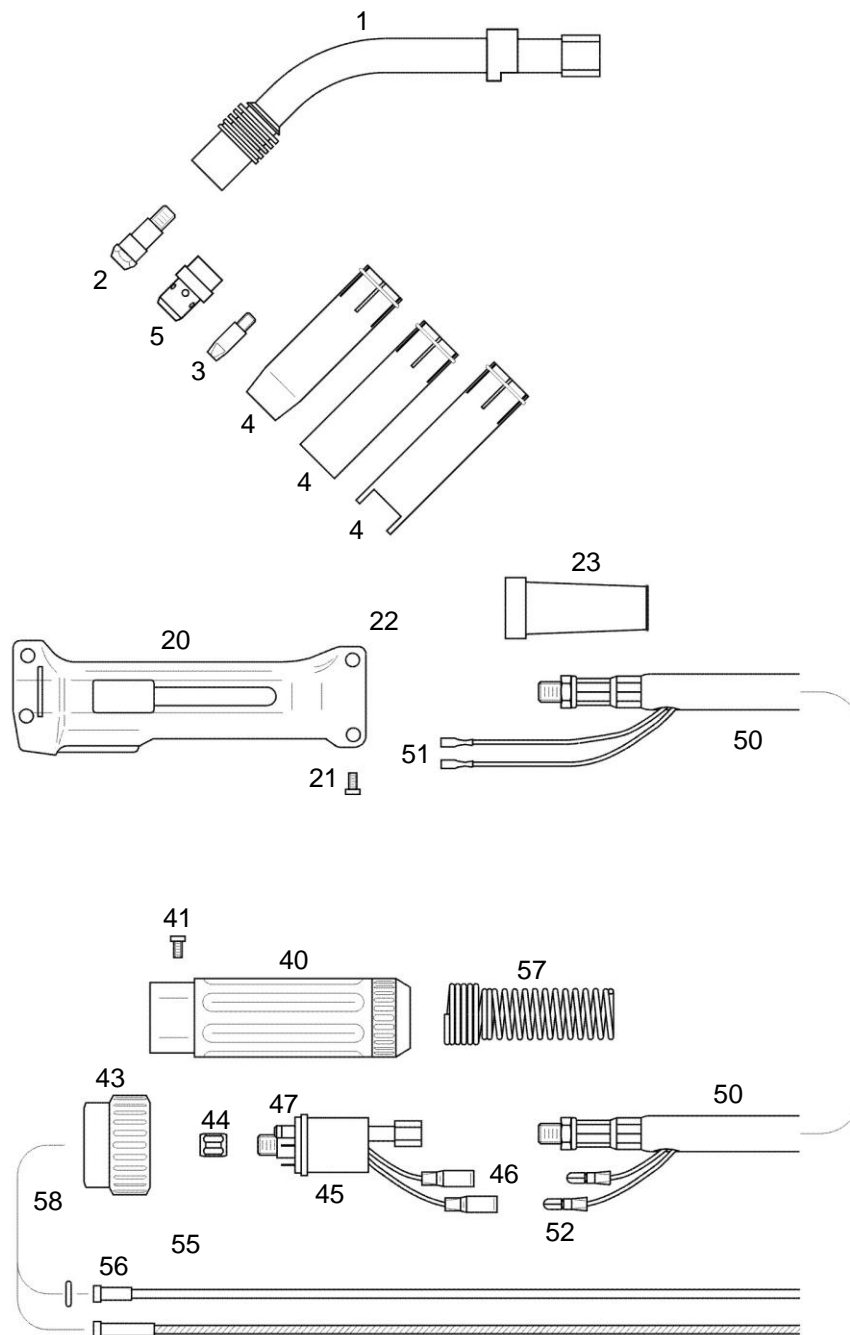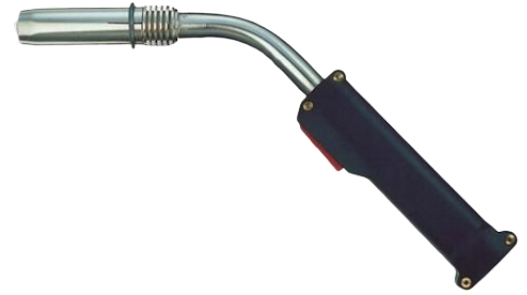



Bestellnummern für Komplettbrenner

Art. Nr.	3m	4m	5m
Standard-Griff	2403001	2404001	2405001

Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	2400100	Brennerhals	46	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert
	2400106	Brennerhals, gerade für Pistolengriff	47	0041000	O - Ring
	2400116	Brennerhals, 45 ° für Pistolengriff	50	3006530	Koaxialkabel 65 mm ² , 3 m
2	2400408	Düsenstock M8, kurz		3006540	Koaxialkabel 65 mm ² , 4 m
	2400418	Düsenstock M8, lang		3006550	Koaxialkabel 65 mm ² , 5 m
3	24106xx	Kontaktdüse M 8 x 30, ø in mm / ECU	51	2155302	Flachhülse isoliert
	24176xx	Kontaktdüse M 8 x 30, ø in mm / CuCrZr	52	2155200	Rundstecker, isoliert
	24166xx	Kontaktdüse M 8 x 30, ø in mm / für / for Alu			
	<i>Stromdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6/2.4 mm</i>		55	3442030	DF-Spirale 2,0 x 4,0 mm / 3 m
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel:</i>			3442040	DF-Spirale 2,0 x 4,0 mm / 4 m
	<i>ø 0,8 mm ist: 08; Art.-Nr.: = 2410608</i>			3442050	DF-Spirale 2,0 x 4,0 mm / 5 m
4	2400801	Gasdüse, zylindrisch		3412030	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 3 m
	2400802	Gasdüse, konisch		3412040	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 4 m
	2400803	Gasdüse, stark konisch		3412050	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 5 m
	2400805	Punktgasdüse			
5	2400700	Gasverteiler, schwarz		3442530	DF-Spirale 2,5 x 4,0 mm / 3 m
20	2401000	Ergo-Griff kpl.		3442540	DF-Spirale 2,5 x 4,0 mm / 4 m
21	0042001	Schraube		3442550	DF-Spirale 2,5 x 4,0 mm / 5 m
22	0041012	Einsatzbuchse		3472730	PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 3 m
23	2401200	Knickschutz, brennerseitig		3472740	PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 4 m
40	2251601	Knickschutz 2-teilig		3472750	PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 5 m
41	0040601	Schraube	56	2155645	Haltenippel für ummantelte Spirale 4,0
43	2151700	Anschlußmutter		2155740	Haltenippel für Teflonseele 4,0
44	2151501	Ms-Anschlußmutter		2415747	Haltenippel für Teflonseele 4,7
45	2401500	ZA-Stecker Luft M 14 x 1	57	2401201	Knickschutzfeder
	2401505	ZA-Stecker Luft M 14 x 1 mit Federpins	58	0031500	O - Ring